


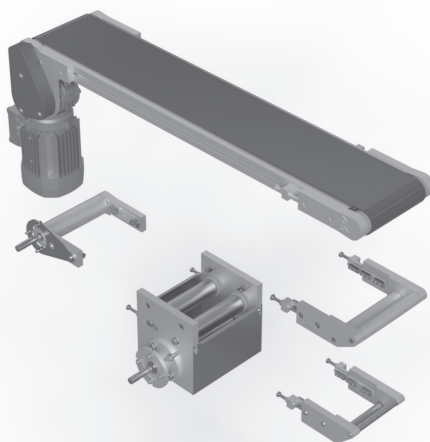


### Struttura del nastro trasportatore

- Telaio in profilato d'alluminio, superficie del profilo anodizzata, altezza profilo 40 mm, idoneo anche per il profilo da 45 mm.
- La cava del profilo standard utilizzato è 8 mm.\*
- La piastra superiore è realizzata in lamiera d'acciaio Inox fissato con la struttura del trasportatore.
- Il carico massimo trasportabile può essere visionato all'interno delle singole schede tecniche.
- Velocità del nastro elevate, carichi concentrati elevati, modalità di accumulo e il ciclo operativo possono ridurre il carico massimo del nastro.



### Belt conveyor structure

- The frame of the belt conveyor is made of anodized aluminium profile, which is 40 mm high; it is also suitable for the 45 mm profile.
- The slot of the standard profile used is 8 mm.\*
- The upper plate is made of stainless steel, which is fixed to the belt conveyor frame.
- The maximum conveyable load can be checked within the single technical data.
- High speeds, heavy loads, storage mode and the operational cycle can reduce the maximum conveyable load of the belt conveyor.

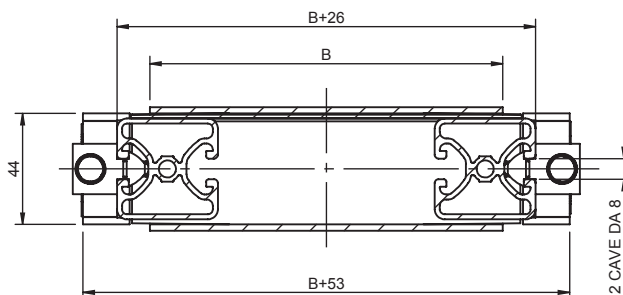



\* A richiesta disponibile anche cava da 10 mm. \* A 10 mm slot is available upon request.

### Azionamento diretto di testa - Direct head drive unit

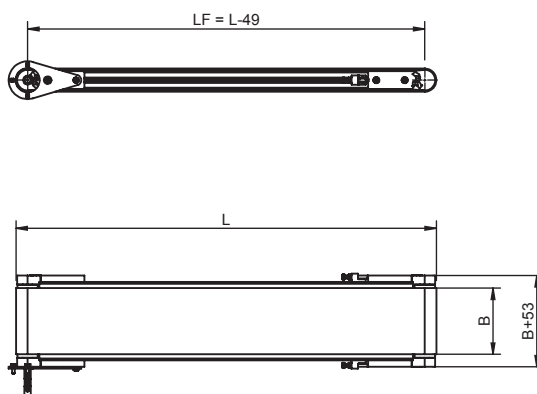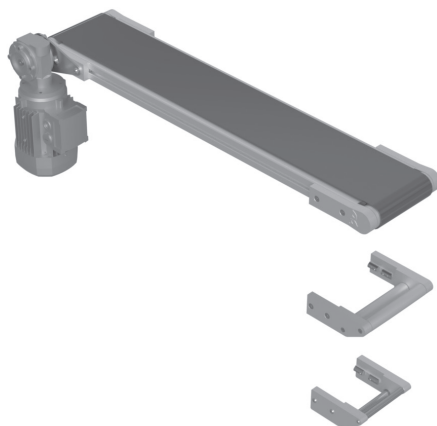



| Larghezza nastro<br>Belt width<br>B (mm) | L<br>(mm)  | V<br>(m/ min) | U / f<br>(V/ Hz) | Montaggio motore<br>Motor mounting                        | Carico del nastro<br>Belt load<br>(Kg/m) |
|------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 30 - 600 mm                              | 350 - 3000 | max 60        | 400 / 50         | L / R<br>1 - 2 - 3 - 4<br>(vedere pag. 421, see page 421) | fino a - up to<br>35                     |

### Azionamento rinviato di testa - *Indirect head drive unit*

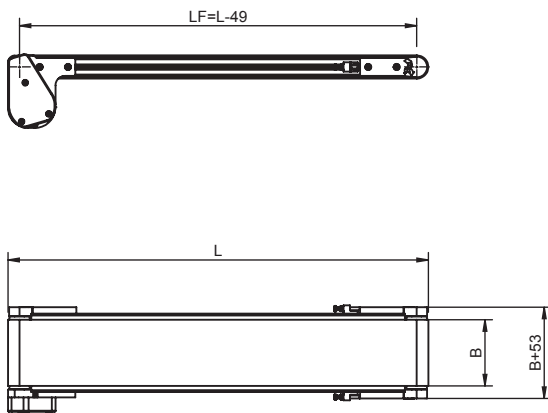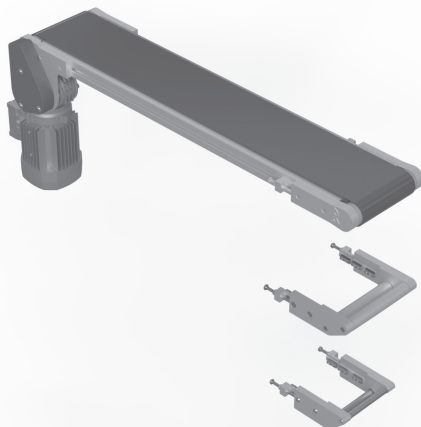


| Larghezza nastro<br>Belt width<br>B (mm) | L<br>(mm)  | V<br>(m/ min) | U/ f<br>(V/ Hz) | Montaggio motore<br>Motor mounting                    | Carico del nastro<br>Belt load<br>(Kg/m) |
|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 30 - 600 mm                              | 350 - 3000 | max 60        | 400 / 50        | L / R<br>1 - 2 - 3<br>(vedere pag. 421, see page 421) | fino a - up to<br>35                     |

**Azionamento intermedio diretto - Middle head drive unit**

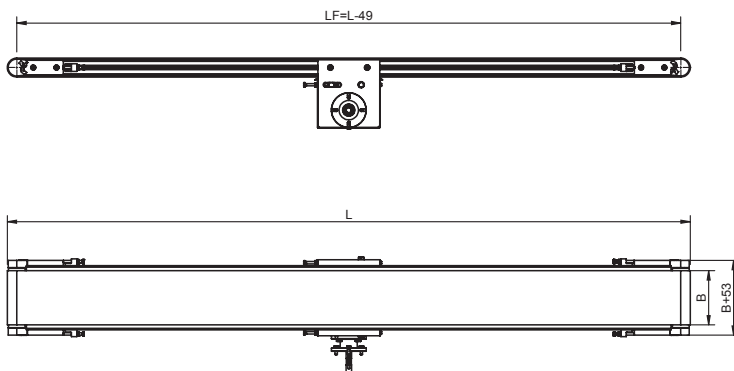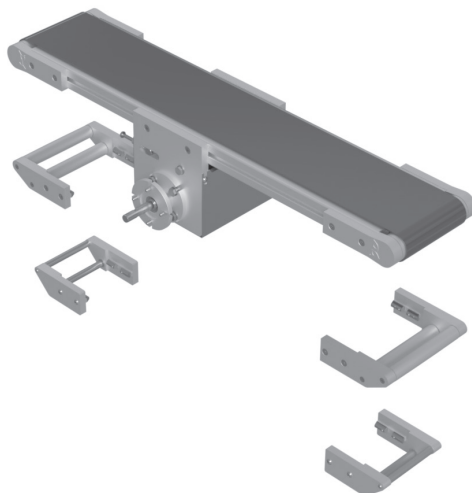

| Larghezza nastro<br>Belt width<br>B (mm) | L<br>(mm)  | V<br>(m/ min) | U / f<br>(V/ Hz) | Montaggio motore<br>Motor mounting                        | Carico del nastro<br>Belt load<br>(Kg/m) |
|------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 30 - 600 mm                              | 500 - 3000 | max 60        | 400 / 50         | L / R<br>1 - 2 - 3 - 4<br>(vedere pag. 421, see page 421) | fino a - up to<br>45                     |

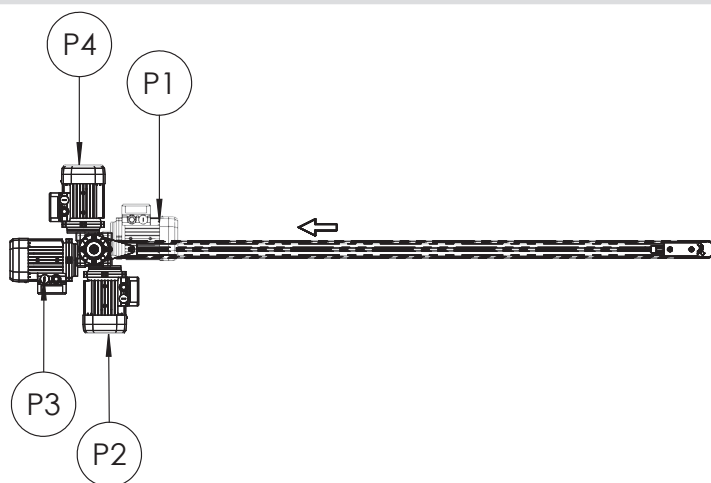

La figura mostra la versione con azionamento diretto di testa e motore montato sul lato sinistro, traino.

Le posizioni P2, P3, P4 sono fornibili con braccio di reazione standard.

Posizione P1 realizzabile a richiesta con flangia speciale.


Posizione P4 non fornibile con azionamento di testa rinviato.

*Picture shows version with direct head drive unit and engine mounting left side, pulling.*

*Positions P2, P3, and P4 are available with a standard torque arm.*

*P1 position can be provided upon request with a special flange.*

*P4 position not available with indirect head drive unit.*

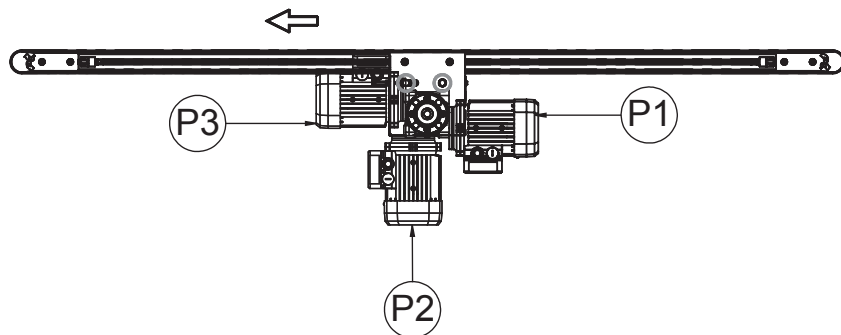

La figura mostra la versione con azionamento intermedio diretto e motore montato sul lato sinistro, traino.

*Picture shows version with direct centre drive unit and motor mounting left side, pulling.*

I convogliatori a nastro della serie NCB40 sono disponibili in diverse configurazioni, a seconda del tipo di azionamento richiesto e del diametro del gruppo di rinvio selezionato.

*The NCB 40 belt conveyor systems are available in different combinations, according to the type of drive needed and the diameter of the idler unit selected.*

### Configurazione nastro - *Belt conveyor configuration*



Ø 44 – Ø 44



F



Ø 44 – Ø 25



K





Ø 44 – Ø 13



S



### Selezione dell'azionamento - *Drive unit selection*



**Azionamento di testa diretto**  
*Direct head drive unit*



H




**Azionamento rinviato**  
*Indirect head drive unit*



HI

### Selezione dell'azionamento - *Drive unit selection*

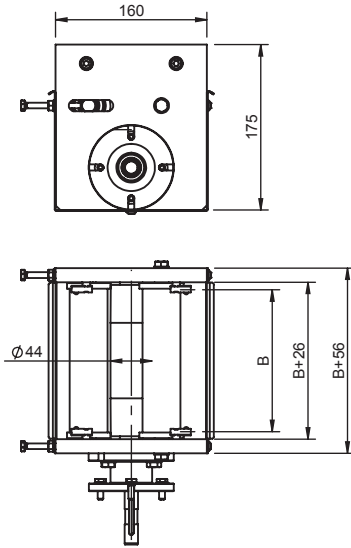


Azionamento  
intermedio diretto  
*Middle head drive unit*



### Altre configurazioni nastro (esclusivamente con azionamento intermedio)

*Other belt conveyor configurations (only with middle head drives)*



Ø 25 – Ø 25



M

Ø 25 – Ø 13



E

Ø 13 – Ø 13



Q

### SCHEMA D'ORDINE AZIONAMENTI IN KIT - *DRIVE UNITS' KIT ORDERING CODE*

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|
| N | C | B | 4 | 0 | — |   |   | — |   |   | — |   |  | — |  |  | — |   |  |
|   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 3 | 4 |   | 5 |  |   |  |  |   | 6 |  |

|   | Definizione - <i>Definition</i>                                                                         | Codice - <i>Code</i> | Descrizione / <i>Description</i>                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tipologia azionamento<br><i>Drive unit type</i>                                                         | H                    | Azionamento di testa diretto<br><i>Direct head drive unit</i>                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                         | HI                   | Azionamento di testa rinviato<br><i>Indirect head drive unit</i>                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                         | I                    | Azionamento intermedio diretto<br><i>Middle head drive unit</i>                                                                                                                                      |
| 2 | Gommatura rullo di azionamento<br><i>Rubber coating of the drive roller</i>                             | G                    | Rullo di azionamento gommato<br><i>Drive roller with rubber coating</i>                                                                                                                              |
| 3 | Lato motoriduttore rispetto al senso di marcia<br><i>Motor mounting according to conveyor direction</i> | L                    | Motoriduttore situato nel lato sinistro dell'azionamento<br><i>Motor mounted on the left side of the drive unit</i>                                                                                  |
|   |                                                                                                         | R                    | Motoriduttore situato nel lato destro dell'azionamento<br><i>Motor mounted on the right side of the drive unit</i>                                                                                   |
| 4 | Posizione montaggio motore<br><i>Motor mounting position</i>                                            | P1 – P2<br>P3 – P4   | Vedere schema montaggio motori pag. 421<br><i>See Motor positioning page 421</i>                                                                                                                     |
| 5 | Larghezza nastro<br><i>Belt width (mm)</i>                                                              | 030                  | Larghezze del nastro standard (larghezze speciali su richiesta)<br><i>Standard belt widths (Special widths on request)</i>                                                                           |
|   |                                                                                                         | 060                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 100                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 200                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 300                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 400                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 500                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 600                  |                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Cava laterale profilo<br><i>Side slot of the profile</i>                                                | 10                   | Fornitura standard cava 8 mm. Disponibile cava 10 mm, da specificare in fase d'ordine.<br><i>Standard supply: 8 mm slot. 10 mm slot available upon request. Please specify at the time of order.</i> |

N.B.: Specificare la tipologia di motoriduttore selezionata. *N.B.: Please specify the selected motor.*


Esempio di codice d'ordine – *Ordering code example:* NCB40-I-R-060

Kit azionamento intermedio diretto per trasportatore a nastro, con rullo motorizzato non gommato, motoriduttore lato destro, larghezza nastro di 60 mm e cava da 8 mm


*Direct middle drive unit kit for belt conveyor, with non-rubberized driven roller, gearmotor on the right side, 60 mm belt width and 8 mm slot.*

### SCHEMA D'ORDINE RINVII IN KIT - *ORDERING CODE IDLER UNITS KIT*


**Rinvio in kit S**  
*Idler unit S kit*



**Rinvio in kit K**  
*Idler unit K kit*



**Rinvio in kit F**  
*Idler unit F kit*

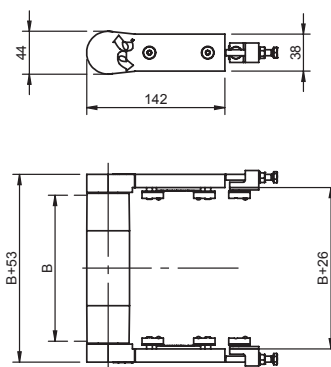

### SCHEMA D'ORDINE RINVII IN KIT - *ORDERING CODE IDLER UNITS KIT*

|   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| N | C | B | 4 | 0 | — |  | — |   | — |  |
|   |   |   |   |   | 1 |  |   | 2 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |   |   | 3 |  |

|   | Definizione<br><i>Definition</i>                         | Codice<br><i>Code</i> | Descrizione<br><i>Description</i>                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tipologia rinvio<br><i>Idler unit type</i>               | S                     | Rinvio con penna Ø13*<br><i>Idler unit with diversion Ø13*</i>                                                                                                                                       |
|   |                                                          | K                     | Rinvio con penna Ø25<br><i>Idler unit with diversion Ø25</i>                                                                                                                                         |
|   |                                                          | F                     | Rinvio con rullo Ø44<br><i>Idler unit with diversion Ø44</i>                                                                                                                                         |
| 2 | Larghezza nastro<br><i>Belt width (mm)</i>               | 030                   | Larghezze del nastro standard<br>(larghezze speciali su richiesta)<br><i>Standard belt widths<br/>(Special widths on request)</i>                                                                    |
|   |                                                          | 060                   |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 100                   |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 200                   |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 300                   |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 400                   |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 500                   |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 600                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Cava laterale profilo<br><i>Side slot of the profile</i> | 10                    | Fornitura standard cava 8 mm. Disponibile cava 10 mm, da specificare in fase d'ordine.<br><i>Standard supply: 8 mm slot. 10 mm slot available upon request. Please specify at the time of order.</i> |

\* Su penna Ø13 la larghezza del nastro varia in funzione del carico. La larghezza max. del nastro disponibile su penna Ø13 è 200 mm.

Si prega di consultare i nostri tecnici commerciali.

\* For Ø13 diversion, belt width changes according to load. Max. belt width available for Ø13 diversion is 200 mm. Please refer to our sales technicians.

Esempio di codice d'ordine – *Ordering code example*: NCB40-K-500-10

Kit rinvio con penna Ø25 per trasportatore a nastro, larghezza nastro di 500mm, cava da 10 mm.

*Idler unit kit with Ø25 nose bar for belt conveyor and 500 mm, 10 mm slot.*

### SCHEMA D'ORDINE NASTRI COMPLETI STANDARD - STANDARD BELT CONVEYOR ORDERING CODE

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| N | C | B | 4 | 0 |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |

|   | Definizione - Definition                                                                         | Codice - Code  | Descrizione - Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tipologia azionamento<br>Drive unit type                                                         | H              | Azionamento di testa diretto / Direct head drive unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                  | HI             | Azionamento di testa rinviato / Indirect head drive unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                                                                                                  | I              | Azionamento intermedio diretto / Middle head drive unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Gommatura rullo di azionamento<br>Rubber coating of the drive roller                             | G              | Rullo di azionamento gommato / Drive roller with rubber coating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Lato motoriduttore rispetto al senso di marcia<br>Motor mounting according to conveyor direction | L              | Motoriduttore situato nel lato sinistro dell'azionamento<br>Motor mounted on the left side of the drive unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                  | R              | Motoriduttore situato nel lato destro dell'azionamento<br>Motor mounted on the right side of the drive unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Posizione montaggio motore<br>Motor mounting position                                            | P1-P2<br>P3-P4 | Vedere schema montaggio motori pag. 421<br>See Motor positioning page 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Configurazione rulli di estremità<br>Divisions configuration                                     | F              | Ø44 – Ø44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                  | K              | Ø44 – Ø25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                  | S              | Ø44 – Ø13*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                  | M              | Ø25 – Ø25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                  | E              | Ø25 – Ø13*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                  | Q              | Ø13 – Ø13*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                  |                | Esclusivamente con azionamento intermedio<br>Only with middle head drive unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | Larghezza nastro<br>Belt width (mm)                                                              | 030            | Larghezze del nastro standard (larghezze speciali su richiesta)<br>Standard belt widths (Special widths on request)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                  | 060            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                  | 100            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                  | 200            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                  | 300            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                  | 400            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                  | 500            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                  | 600            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Lunghezza nastro<br>Belt length (mm)                                                             | xxxx           | Lunghezza del nastro, intesa come l'interasse tra rullo di azionamento e rullo di rinvio. (Per l'azionamento intermedio, l'interasse tra i 2 rulli di rinvio posti alle estremità del nastro)<br>Belt length, intended as the distance between the drive unit and the idler unit roller.<br>(If middle head drive unit is selected, the belt length is intended as the distance between the idler unit bilateral roller) |
| 8 | Cava laterale profilo<br>Side slot of the profile                                                | 10             | Fornitura standard cava 8 mm. Disponibile cava 10 mm, da specificare in fase d'ordine.<br>Standard supply: 8 mm slot. 10 mm slot available upon request.<br>Please specify at the time of order.                                                                                                                                                                                                                         |

N.B.: In fase d'ordine specificare il materiale del nastro desiderato e il colore; specificare inoltre la tipologia di motoriduttore.

\* Con penna Ø13 la larghezza del nastro varia in funzione del carico. La larghezza max. del nastro disponibile con penna Ø13 è 200 mm.

Si prega di consultare i nostri tecnici commerciali.




N.B.: When you place the order please specify the selected belt material and colour; please also specify the selected motor.


\* For Ø13 nose bar, belt width changes according to load. Max. belt width available for Ø13 nose bar is 200 mm. Please refer to our sales technicians.

Esempio di codice d'ordine – Ordering code example: NCB40-H-L-F-200-3000


Trasportatore a nastro con azionamento di testa diretto, rullo motorizzato non gommato, motoriduttore lato sinistro, rullo di rinvio Ø44 (senza penna), larghezza nastro 200mm, lunghezza nastro 3000mm, cava laterale profilo da 8mm.

Belt conveyor with direct drive unit, with non-rubberized driven roller, gearmotor on the left side, idler unit roller diam Ø44 mm (without nose bar), 200 mm belt width, 3000 mm belt length, profile side slot 8.

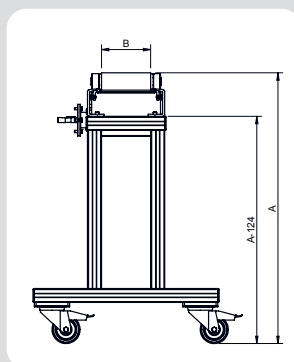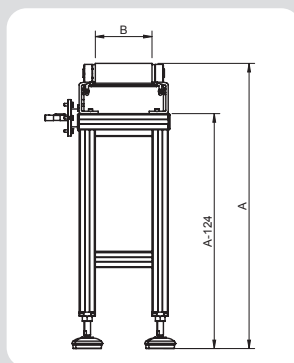
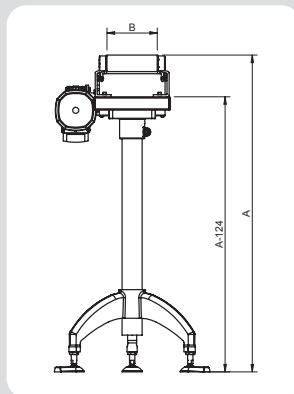


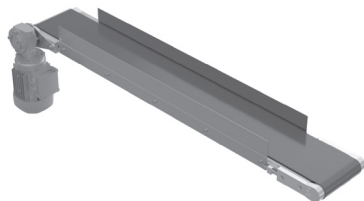

**Guida laterale fissa**  
*Fixed guide rails*




**Guida laterale regolabile**  
*Adjustable lateral guide rails*



Vedi capitolo Guide laterali - *See chapter Guide rails*


701030003

Rullino doppio senza flangia per ritorno tappeto  
*Double roller without flange for conveyor return*




701030013

Rullino flangiato per ritorno tappeto  
*Roller with flange for conveyor return*




701030005

Rullino senza flangia per ritorno tappeto  
*Roller without flange for conveyor return*



701030004

Anello di fermo  
*Split shaft collar*




80181510

Tondo Inox D.18 L= 3000 mm  
*Aluminium tubular support for guide rail D.18*  
*L= 3000 mm*



80181510-XX


Tondo Inox D.18 tagliato a misura  
*Aluminium tubular support for guide rail D.18 supplied*  
*on requested lenght*



501010081

Piastra supporto rulli ritorno nastro  
*Roller support plate for conveyor return*



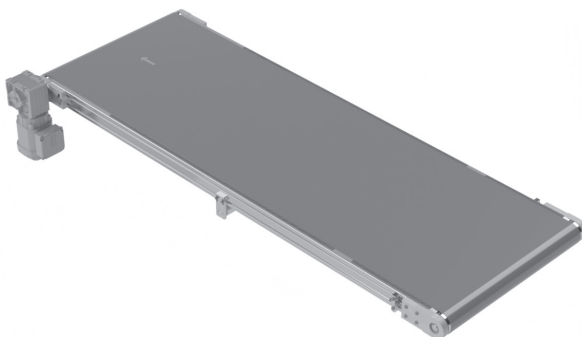


### Struttura del nastro trasportatore

- Telaio in profilato d'alluminio, superficie del profilo anodizzata, altezza profilo 80 mm.
- La cava del profilo standard utilizzato è 8 mm.\*
- La piastra superiore è realizzata in lamiera d'acciaio Inox fissato con la struttura del trasportatore.
- Il carico massimo trasportabile può essere visionato all'interno delle singole schede tecniche.
- Velocità del nastro elevate, carichi concentrati elevati, modalità di accumulo e il ciclo operativo possono ridurre il carico massimo del nastro.


### Belt conveyor structure

- The frame of the belt conveyor is made of anodized aluminium profile, which is 80 mm high.
- The slot of the standard profile used is 8 mm.\*
- The upper plate is made of stainless steel, which is fixed to the belt conveyor frame.
- The maximum conveyable load can be checked within the single technical data.
- High speeds, heavy loads, storage mode and the operational cycle can reduce the maximum conveyable load of the belt conveyor.

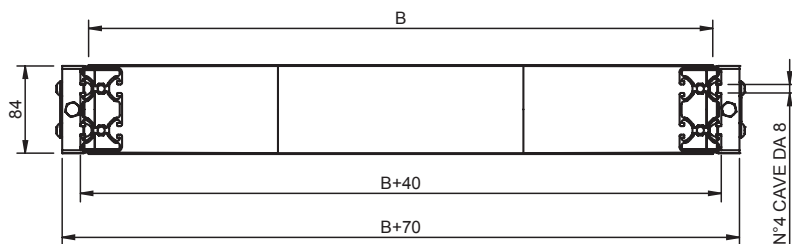


\* A richiesta disponibile anche cava da 10 mm. \* A 10 mm slot is available upon request.

### Azionamento diretto di testa - Direct head drive unit

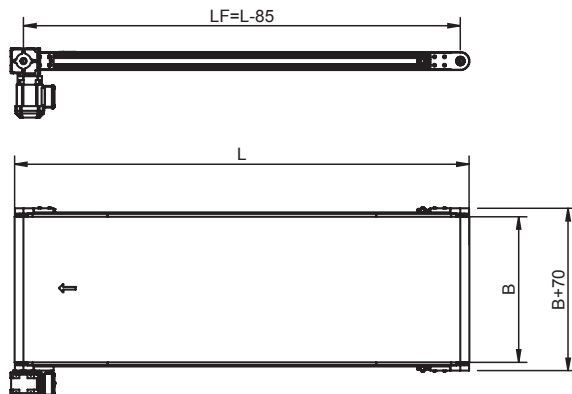



| Larghezza nastro<br>Belt width<br>B (mm) | L<br>(mm)  | V<br>(m/ min) | U / f<br>(V/ Hz) | Montaggio motore<br>Motor mounting                                    | Carico del nastro<br>Belt load<br>(Kg/m) |
|------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 150 - 1500 mm                            | 500 - 7000 | max 60        | 400 / 50         | L / R<br>1 - 2 - 3 - 4<br>(vedere immagine sotto,<br>see image below) | fino a - up to<br>60                     |

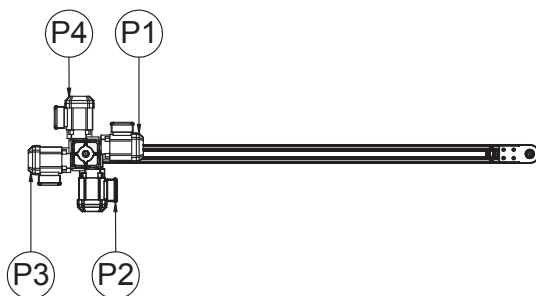

La figura mostra la versione con azionamento diretto di testa e motore montato sul lato sinistro, traino. Le posizioni P2, P3, P4 sono fornibili con braccio di reazione standard; posizione P1 realizzabile a richiesta con flangia speciale.

*The figure shows the version with direct head drive unit and motor mounted on the left-hand side (drive side). Positions P2, P3, and P4 are available with a standard torque arm; position P1 can be provided upon request with a special flange.*

**Azionamento rinviato di testa - *Indirect head drive unit***

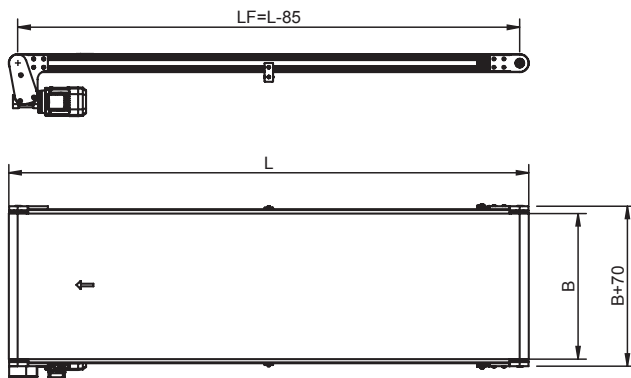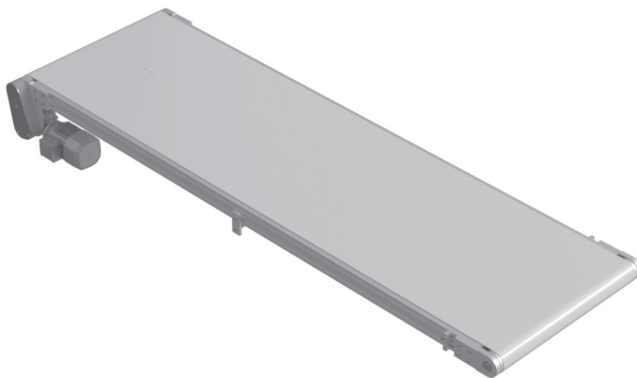

| Larghezza nastro<br>Belt width<br>B (mm) | L<br>(mm)  | V<br>(m/ min) | U / f<br>(V/ Hz) | Montaggio motore<br>Motor mounting                       | Carico del nastro<br>Belt load<br>(Kg/m) |
|------------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 150 - 1500 mm                            | 500 - 7000 | max 60        | 400 / 50         | L / R<br>1 - 2 - 3<br>(vedere pag. 432,<br>see page 432) | fino a - up to<br>60                     |

### Configurazione nastro - *Belt conveyor configuration*



ø 84 – ø 84





W



ø 84 – ø 44





X

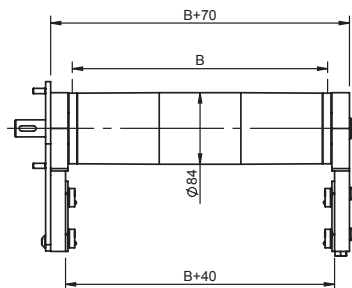

**Azionamento di testa diretto**  
*Direct head drive unit*





H



**Azionamento rinviato**  
*Indirect head drive unit*



HI



**Rinvio**  
*Idler unit*



W

### SCHEMA D'ORDINE AZIONAMENTI IN KIT - *DRIVE UNITS' KIT ORDERING CODE*

|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |   |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| N | C | B | 8 | 0 | - |   |  | - |   |  | - |  |  |  |  | - |  |   |
|   |   |   |   |   |   | 1 |  |   | 2 |  |   |  |  |  |  |   |  | 6 |

|   | Definizione - <i>Definition</i>                                                                         | Codice - <i>Code</i> | Descrizione / <i>Description</i>                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tipologia azionamento<br><i>Drive unit type</i>                                                         | H                    | Azionamento di testa diretto<br><i>Direct head drive unit</i>                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                         | HI                   | Azionamento di testa rinviato<br><i>Indirect head drive unit</i>                                                                                                                                     |
| 2 | Gommatura rullo di azionamento<br><i>Rubber coating of the drive roller</i>                             | G                    | Rullo di azionamento gommato<br><i>Drive roller with rubber coating</i>                                                                                                                              |
| 3 | Lato motoriduttore rispetto al senso di marcia<br><i>Motor mounting according to conveyor direction</i> | L                    | Motoriduttore situato nel lato sinistro dell'azionamento<br><i>Motor mounted on the left side of the drive unit</i>                                                                                  |
|   |                                                                                                         | R                    | Motoriduttore situato nel lato destro dell'azionamento<br><i>Motor mounting on the right side of the drive unit</i>                                                                                  |
| 4 | Posizione montaggio motore<br><i>Motor mounting position</i>                                            | P1-P2<br>P3-P4       | Vedere schema montaggio motori pag. 421<br><i>See Motor positioning page 421</i>                                                                                                                     |
| 5 | Larghezza nastro<br><i>Belt width (mm)</i>                                                              | 0150                 | Larghezze del nastro standard<br>(larghezze speciali su richiesta)<br><i>Standard belt widths (Special widths on request)</i>                                                                        |
|   |                                                                                                         | 0200                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 0300                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 0400                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 0500                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 0600                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 0700                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 0800                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 0900                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 1000                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 1100                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 1200                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 1300                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 1400                 |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                         | 1500                 |                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Cava laterale profilo<br><i>Side slot of the profile</i>                                                | 10                   | Fornitura standard cava 8 mm. Disponibile cava 10 mm, da specificare in fase d'ordine.<br><i>Standard supply: 8 mm slot. 10 mm slot available upon request. Please specify at the time of order.</i> |

N.B.: Specificare la tipologia di motoriduttore selezionata. *N.B.: Please specify the selected motor.*

Esempio di codice d'ordine – *Ordering code example:* **NCB80-H-R-1200-10**

Kit azionamento di testa diretto per trasportatore a nastro, con motoriduttore lato destro, larghezza nastro di 60 mm e profilo a cava 10 mm.  
*Direct head drive unit kit for belt conveyor, gearmotor on the right side, 60 mm belt width and 8 mm slot.*

### SCHEMA D'ORDINE RINVII IN KIT - *ORDERING CODE IDLER UNITS KIT*

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| N | C | B | 8 | 0 | — |   | — |  |  |  |   | — |  |  |  |
|   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |  |  |  | 3 |   |  |  |  |

|   | Definizione<br><i>Definition</i>                         | Codice<br><i>Code</i> | Descrizione<br><i>Description</i>                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tipologia rinvio<br><i>Idler unit type</i>               | W                     | Rinvio con rullo Ø84<br><i>Idler unit with diversion Ø84</i>                                                                                                                                         |
|   |                                                          | X                     | Rinvio con rullo Ø44<br><i>Idler unit with diversion Ø44</i>                                                                                                                                         |
| 2 | Larghezza nastro<br><i>Belt width</i><br>(mm)            | 0150                  | Larghezze del nastro standard<br>(larghezze speciali su richiesta)<br><i>Standard belt widths</i><br><i>(Special widths on request)</i>                                                              |
|   |                                                          | 0200                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 0300                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 0400                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 0500                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 0600                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 0700                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 0800                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 0900                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 1000                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 1100                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 1200                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 1300                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 1400                  |                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                          | 1500                  |                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Cava laterale profilo<br><i>Side slot of the profile</i> | 10                    | Fornitura standard cava 8 mm. Disponibile cava 10 mm, da specificare in fase d'ordine.<br><i>Standard supply: 8 mm slot. 10 mm slot available upon request. Please specify at the time of order.</i> |

Esempio di codice d'ordine – *Ordering code example*: NCB80-W-0600

Kit rinvio con rullo Ø84 per trasportatore a nastro.  
*Idler unit kit with Ø84 roller for belt conveyor.*

### SCHEMA D'ORDINE NASTRI COMPLETI STANDARD - STANDARD BELT CONVEYOR ORDERING CODE

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| N | C | B | 8 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |

|   | Definizione - Definition                                                                         | Codice - Code  | Descrizione - Description                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tipologia azionamento<br>Drive unit type                                                         | H              | Azionamento di testa diretto / Direct head drive unit                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                  | HI             | Azionamento di testa rinviato / Indirect head drive unit                                                                                                                                         |
| 2 | Gommatura rullo di azionamento<br>Rubber coating of the drive roller                             | G              | Rullo di azionamento gommato / Drive roller with rubber coating                                                                                                                                  |
| 3 | Lato motoriduttore rispetto al senso di marcia<br>Motor mounting according to conveyor direction | L              | Motoriduttore situato nel lato sinistro dell'azionamento<br>Motor mounted on the left side of the drive unit                                                                                     |
|   |                                                                                                  | R              | Motoriduttore situato nel lato destro dell'azionamento<br>Motor mounted on the right side of the drive unit                                                                                      |
| 4 | Posizione montaggio motore<br>Motor mounting position                                            | P1-P2<br>P3-P4 | Vedere schema montaggio motori pag. 421<br>See Motor positioning page 421                                                                                                                        |
| 5 | Configurazione rulli di estremità<br>Diversion configuration                                     | W              | Ø84 – Ø84                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                  | X              | Ø84 – Ø44                                                                                                                                                                                        |
| 6 | Larghezza nastro<br>Belt width (mm)                                                              | 0150           | Larghezze del nastro standard<br>(larghezze speciali su richiesta)<br>Standard belt widths<br>(Special widths on request)                                                                        |
|   |                                                                                                  | 0200           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 0300           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 0400           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 0500           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 0600           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 0700           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 0800           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 0900           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 1000           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 1100           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 1200           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 1300           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 1400           |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 1500           |                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | Lunghezza nastro<br>Belt length (mm)                                                             | xxxx           | Lunghezza del nastro, intesa come l'interasse tra rullo di azionamento e rullo di rinvio.<br>Belt length, intended as the distance between the drive unit and the idler unit roller.             |
| 8 | Cava laterale profilo<br>Side slot of the profile                                                | 10             | Fornitura standard cava 8 mm. Disponibile cava 10 mm, da specificare in fase d'ordine.<br>Standard supply: 8 mm slot. 10 mm slot available upon request.<br>Please specify at the time of order. |

N.B.: In fase d'ordine specificare il materiale del nastro desiderato e il colore; specificare inoltre la tipologia di motoriduttore.



Si prega di consultare i nostri tecnici commerciali.



N.B.: When you place the order please specify the selected belt material and colour; please also specify the selected motor.

Esempio di codice d'ordine – Ordering code example: NCB80-H-G-L-0700-5000

Trasportatore a nastro con azionamento di testa diretto, rullo di azionamento gommato, motoriduttore lato sinistro, rullo di rinvio Ø84, larghezza nastro 700 mm, lunghezza nastro 5000 mm e profilo cava 8 mm.



Belt conveyor with direct head drive unit, with driven roller with rubber coating, gearmotor on the left side, idler unit roller diam Ø84 mm, 700 mm belt width, 5000 mm belt length, profile side slot 8.

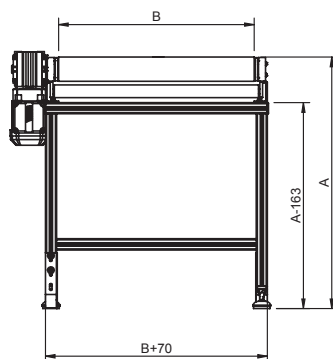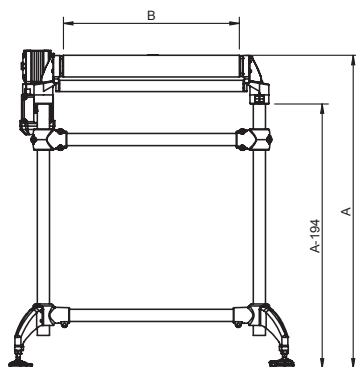

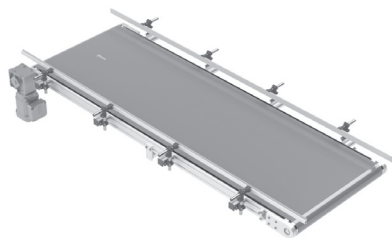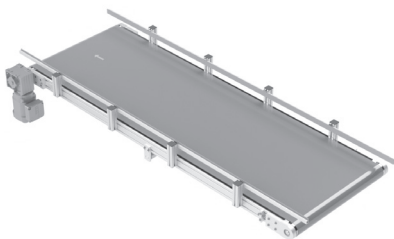

### **Guida laterale fissa** *Fixed guide rails*

### **Guida laterale regolabile** *Adjustable lateral guide rails*

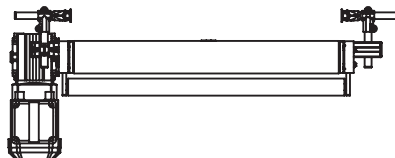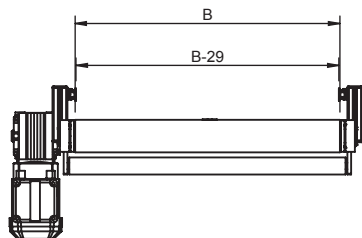

Vedi capitolo Guide laterali - *See chapter Guide rails*

Componenti ritorno sostegno tappeto: vedere pag. 430  
Belt return support components: *see page 430*