



ACCESSORI FITTINGS




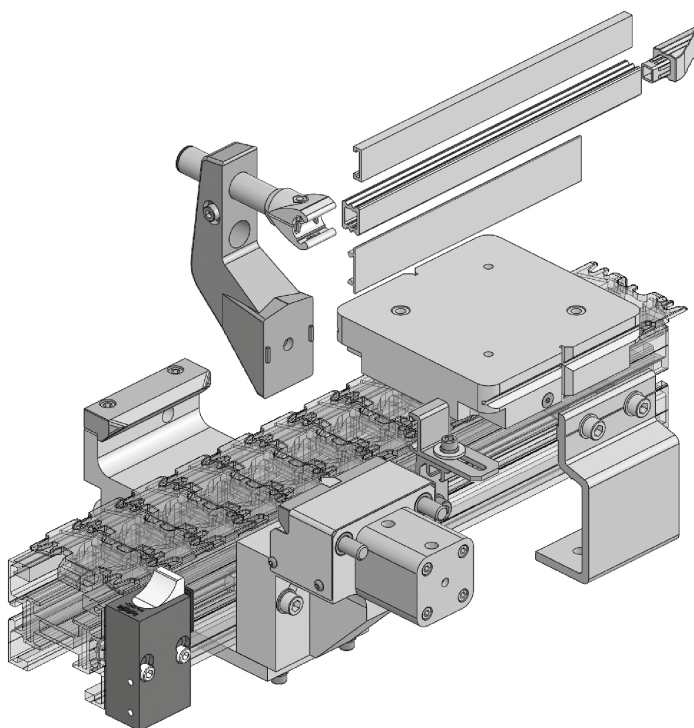


4815001	Profilo 40x40 in alluminio anodizzato Anodized aluminium profile 40x40 (L=6000 mm)
---------	---




NCBI4040E	Profilo 40x40 in alluminio anodizzato (cava 8 mm) Anodized aluminium profile 40x40 (8 mm slot) (L=6000 mm)
-----------	---



4285001	Profilo 40x80 in alluminio anodizzato Anodized aluminium profile 40x80 (L= 6000 mm)
---------	--

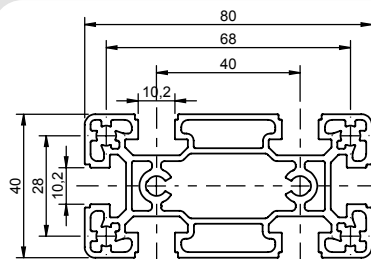


NCBI4080E	Profilo 40x80 in alluminio anodizzato (cava 8 mm) Anodized aluminium profile 40x80 (8 mm slot) (L= 6000 mm)
-----------	--

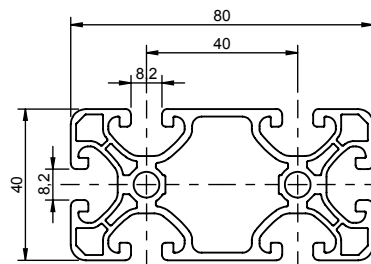


4885001

Profilo 80x80 in alluminio anodizzato
Anodized aluminium profile 80x80
(L = 6000 mm)



NCBI8080E

Profilo 80x80 in alluminio anodizzato
(cava 8mm)
Anodized aluminium profile 80x80
(8 mm slot)
(L = 6000 mm)



701100001C


Tassello tipo T M6
(acciaio galvanizzato)
Slot nut T-M6 (galvanized steel)

100 pz.
100 pcs.


701100002C

Tassello tipo T M8
(acciaio galvanizzato)
Slot nut T-M8 (galvanized steel)


100 pz.
100 pcs.




701100019C	Tassello a T a scorr. M6 per cava 8 inox <i>T-slide nut M6, for 8 mm slot, stainless steel</i>	100 pz. 100 pcs.
701100026C	Tassello a T a scorr. M6 per cava 8 <i>T-slide nut M6, for 8 mm slot</i>	100 pz. 100 pcs.

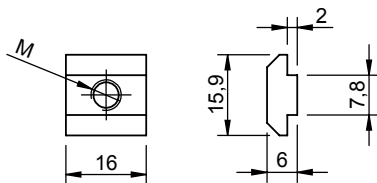


701100020C	Tassello M6 a "T" a inserimento con molla per cava da 8 mm <i>T-slot M6 nut with spring loaded ball, for 8 mm slot</i>	100 pz. 100 pcs.
701120009C	Tassello M8 a "T" a inserimento con molla per cava da 8 mm <i>T-slot M8 nut with spring loaded ball, for 8 mm slot</i>	100 pz. 100 pcs.

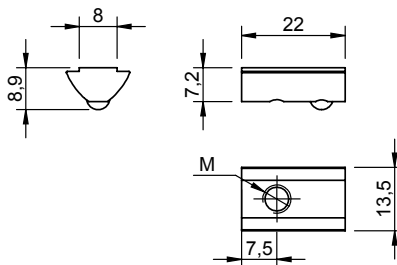


701100022C	Tassello romboidale M6 per cava da 8 mm <i>Rhombus nut M6, for 8 mm slot</i>	100 pz. 100 pcs.
------------	---	---------------------

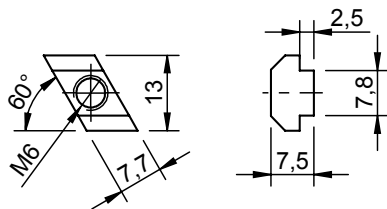


701100004C	Tassello a T M6 per cava da 8 mm <i>T-nut M6, for 8 mm slot</i>	100 pz. 100 pcs.
------------	--	---------------------

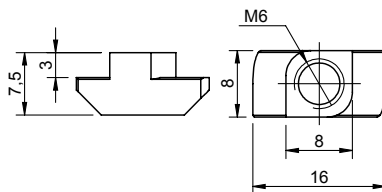


701100024C	Tassello M6 a inserimento con molla per cava da 8 mm <i>T-slot nut M6 with spring loaded ball for 8 mm slot</i>	100 pz. 100 pcs.
701100025C	Tassello M8 a inserimento con molla per cava da 8 mm <i>T-slot nut M8 with spring loaded ball for 8 mm slot</i>	100 pz. 100 pcs.

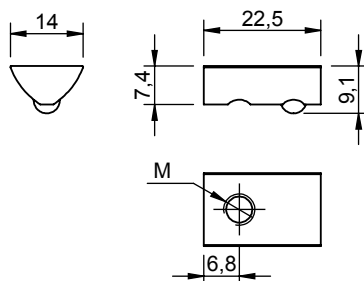


701120006C	Tassello tipo R M6 (acciaio galvanizzato) <i>Slot nut R- M6 (galvanized steel)</i>	100 pz. 100 pcs.
701120008C	Tassello tipo R M8 (acciaio galvanizzato) <i>Slot nut R- M8 (galvanized steel)</i>	100 pz. 100 pcs.




701100005C	Tassello tipo N M5 (acciaio galvanizzato) <i>Slot nut N- M5 (galvanized steel)</i>	100 pz. 100 pcs.
701100006C	Tassello tipo N M6 (acciaio galvanizzato) <i>Slot nut N- M6 (galvanized steel)</i>	100 pz. 100 pcs.
701100008C	Tassello tipo N M8 (acciaio galvanizzato) <i>Slot nut N- M8 (galvanized steel)</i>	100 pz. 100 pcs.



707106166C	Tassello T M6 (acciaio galvanizzato) <i>Slot nut T M6 (galvanized steel)</i>	100 pz. 100 pcs.
------------	---	---------------------




4000575	Profilo PE grigio di copertura scanalature trave <i>Grey PE cover strip for beam slot</i>	2 m
4015570	Profilo in alluminio di copertura scanalature trave <i>Aluminium cover strip for beam slot</i>	2 m




701100016

Connettore rapido 7.1x28 0° per cava da 8 mm
Quick connector 7.1x28 0°, for 8 mm slot

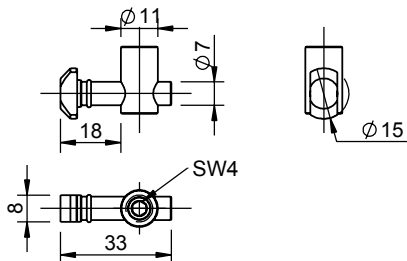


701100017

Connettore rapido 7.1x28 90° per cava da 8 mm
Quick connector 7.1x28 90°, for 8 mm slot

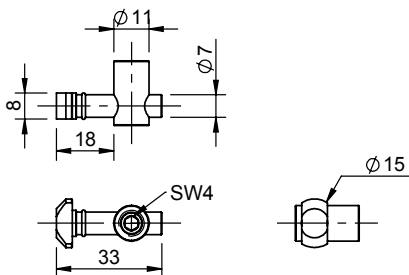


701100028-V

Connettore di montaggio completo di elementi di fissaggio
Mounting connector complete with fittings




4816702

Listello flangiato F-G- 40 / F-40-L
Flange bracket F-G- 40 / F-40-L




4246702

Listello di fissaggio F-40x80-L / F-80x80-L
Flange bracket F-40x80-L / F-80x80-L



50108080

Piantana in alluminio 80x80
Aluminium base bracket 80x80




501080025

Piantana sostegno in acciaio verniciato
Painted steel base bracket


5010800251

Piantana sostegno in acciaio Inox
Stainless steel base bracket




6581520

Staffa di collegamento centrale in alluminio
Aluminium central connection bracket



501080070

Angolare di fissaggio trave
Angular fastening bracket for beam




501080065

Angolare di fissaggio trave in acciaio
verniciato
Angular fastening bracket for beam


5010800651

Angolare di fissaggio trave in acciaio
Inox
*Stainless steel angular fastening
bracket for beam*




501010179

Piastra di fissaggio trave
Fastening bracket for beam




501010180

Piastra di fissaggio trave
Fastening bracket for beam




501010181

Piastra di fissaggio trave
Fastening bracket for beam




701080002

Angolare di fissaggio trave
Angular fastening bracket for beam




901081000

Angolare di fissaggio trave
Angular fastening bracket for beam

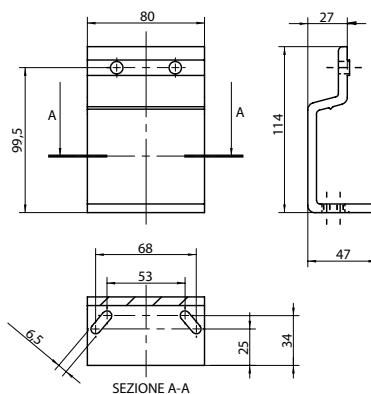


901081005

Angolare di fissaggio per nastro trasportatore
Angular fastening bracket for belt conveyor




10581519

Staffa di fissaggio trave
FL 105/FL 185 in alluminio
*Aluminium fastening bracket for
FL 105/FL 185 beam*




701080001

Staffa di fissaggio trave
FL 85/EL 195/FL 85 c
in alluminio
*Aluminium fastening bracket for
FL 85/EL 195/FL 85 c beam*




6581519

Staffa di fissaggio trave FL 65
in alluminio
*Aluminium fastening bracket for
FL 65 beam*




1051519


Staffa di fissaggio trave
FL 105/FL 185 in alluminio
*Aluminium fastening bracket for
FL 105/FL 185 beam*




8501519	Staffa di fissaggio trave FL 85/EL 195/FL 85 c in alluminio <i>Aluminium fastening bracket for FL 85/EL 195/FL 85 c beam</i>
---------	--




6501519	Staffa di fissaggio trave FL 65 in alluminio <i>Aluminium fastening bracket for FL 65 beam</i>
---------	--




901081004	Staffa di fissaggio per nastro trasportatore in alluminio <i>Aluminium fastening bracket for belt conveyor</i>
-----------	---




731170582	Piede di sostegno L= 140 mm (Materiale: INOX 1.4301) <i>Foot base L= 140 mm</i> <i>(Material: 1.4301 stainless steel)</i>
-----------	--




501193501	Piede di sostegno snodato stelo Inox M16 base Inox con fissaggio laterale <i>Foot base with M16 stainless steel shaft, with side mounting</i> L=102 mm
501193502	Piede di sostegno snodato stelo Inox M16 base Inox con fissaggio laterale <i>Foot base with M16 stainless steel shaft, with side mounting</i> L=133 mm

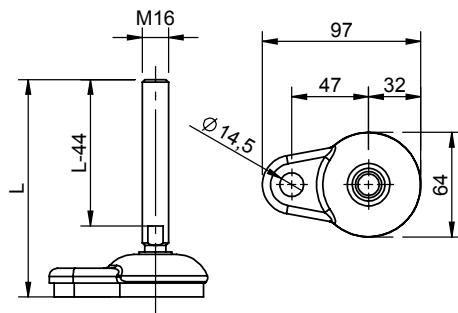

701030011	Piede di sostegno snodato stelo Inox M16 base in PA rinforzata <i>Foot base with M16 stainless steel shaft, reinforced pa base</i> L=97 mm
-----------	---




701030012	Piede di sostegno snodato stelo Inox M16 base in PA rinforzata con fissaggio laterale <i>Foot base with M16 stainless steel shaft, reinforced PA base, lateral fastening</i> L=95 mm
501193501_E	Piede di sostegno snodato stelo zincato M16 base in PA rinforzata con fissaggio laterale <i>Foot base with M16 galvanized steel shaft, reinforced PA base, lateral fastening</i> L=95 mm

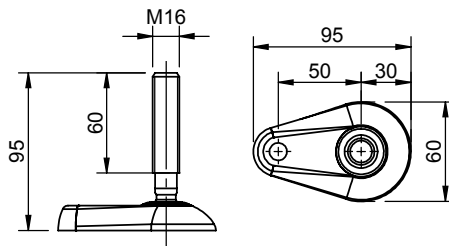


701030010


Piede di sostegno snodato stelo Inox
M16 base Inox
*Foot base with M16 stainless steel
shaft*
L=102 mm



Codice/Product	A	B
E01025DAE	20	20
4000421	30	30
4010421	40	40
4030421	40	80
4040421	80	80

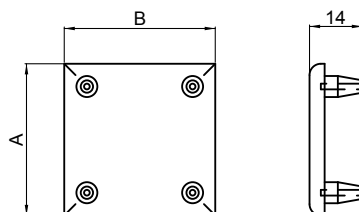

Codice/Product	A	B
701100018	40	40
701100027	40	80
701100029	80	80




Idonei per profili cava 8 mm.
Suitable for 8 mm slot profiles.

V101200

Supporto a due piedi in PE
(inclusi elementi di fissaggio in inox 1.4301)


PE support with two feet (1.4301 stainless steel fasteners included)

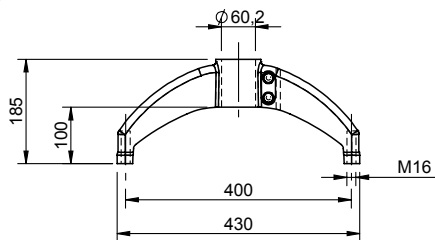

V101300

Supporto a tre piedi in PE (inclusi elementi di fissaggio in inox 1.4301)

PE support with three feet (1.4301 stainless steel fasteners included)

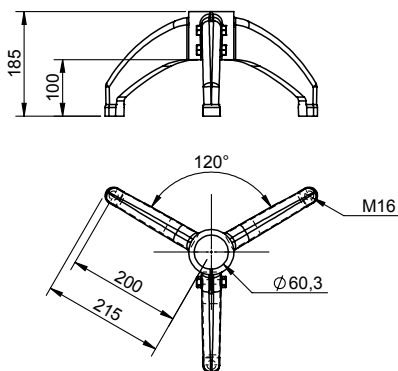

701030007

Supporto a 2 piedi 120° (inclusi elementi di fissaggio in inox 1.4301)

120° Support with two feet (1.4301 stainless steel fasteners included)


Df = 48,3mm; Df1 = 48,3mm

701030037


Supporto a 2 piedi 120° (inclusi elementi di fissaggio in inox 1.4301)

120° Support with two feet (1.4301 stainless steel fasteners included)


Df = 60,3mm; Df1 = 48,3mm

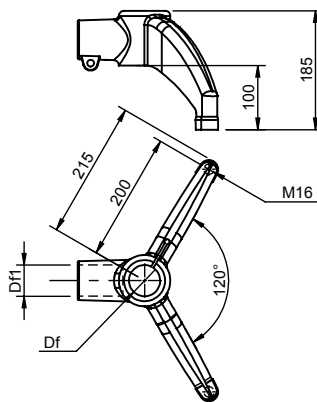


V101206	Angolare di fissaggio per stazione di rinvio in acciaio zincato T2 /G <i>Angular fastening bracket for idler unit galvanized steel T2/G</i>
V101206E	Angolare di fissaggio per stazione di rinvio in acciaio inox T2 /S <i>Angular fastening bracket for idler unit stainless steel T2 /S</i>

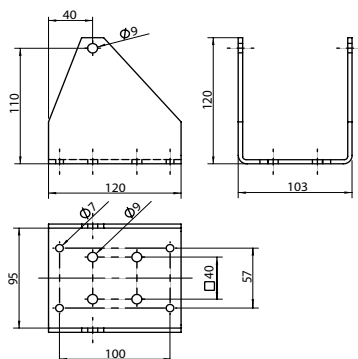


V101207	Angolare di fissaggio per stazione di rinvio In acciaio zincato T1 /G <i>Angular fastening bracket for idler unit galvanized steel T1/G</i>
V101207E	Angolare di fissaggio per stazione di rinvio In acciaio inox T1/ S <i>Angular fastening bracket for idler unit stainless steel T1/ S</i>

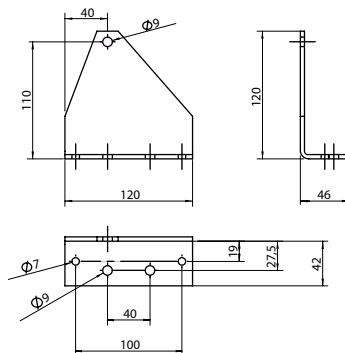


V101205	Angolare di fissaggio per stazione di azionamento in acciaio zincato T2 /G <i>Angular fastening bracket for drive unit galvanized steel T2/G</i>
V101205E	Angolare di fissaggio per stazione di azionamento in acciaio inox T2 /S <i>Angular fastening bracket for drive unit stainless steel T2 /S</i>

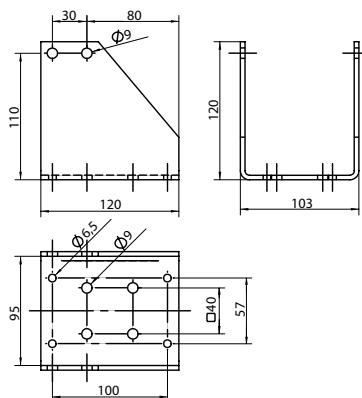


V101208	Angolare di fissaggio per stazione di azionamento in acciaio zincato T1 /G sinistro <i>Angular fastening bracket for drive unit galvanized steel T1/G left version</i>
V101208E	Angolare di fissaggio per stazione di azionamento in acciaio inox T1 /S sinistro <i>Angular fastening bracket for drive unit stainless steel T1 /S left version</i>

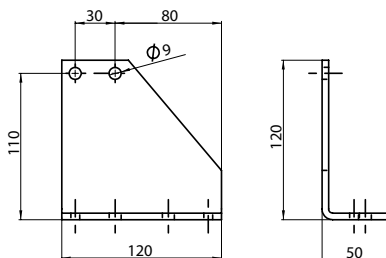


V101209	Angolare di fissaggio per stazione di azionamento in acciaio zincato T1 /G destro <i>Angular fastening bracket for drive unit galvanized steel T1/G right version</i>
V101209E	Angolare di fissaggio per stazione di azionamento in acciaio inox T1 /S destro <i>Angular fastening bracket for drive unit stainless steel T1 /S right version</i>



V101210E	Angolare di fissaggio trave in acciaio inox <i>Angular fastening bracket for beam stainless steel version</i>
----------	--




501080066	Angolare di fissaggio trave 76x76x38 <i>76x76x38 angular fastening bracket for beam</i>
-----------	--




501080067

Angolare di fissaggio trave 36x36x38
 36x36x38 angular fastening bracket for beam




501080068

Angolare di fissaggio trave 41x41x42
 41x41x42 angular fastening bracket for beam




501080069

Angolare di fissaggio trave 76x76x74
 76x76x74 angular fastening bracket for beam




501080070

Angolare di fissaggio trave 78x78x30
 78x78x30 angular fastening bracket for beam




721808012


Piastra 80x80 per piedi di supporto (M16)
 80x80 connecting plate for foot (M16)




721804012	Piastra 40x80 per piedi di supporto (M16) <i>40x80 connecting plate for foot (M16)</i>
-----------	---




83108971	Angolare di fissaggio in acciaio zincato <i>Galvanized steel angular fastening bracket</i>
801089	Angolare di fissaggio in acciaio inox <i>Stainless steel angular fastening bracket</i>




701070002	Canalina portacavi 40x40, senza fori di fissaggio, L=6m <i>Cable channel profile 40x40, without fixing holes, L=6m</i>
701070003	Canalina portacavi 40x40, senza fori di fissaggio, tagliata a misura <i>Cable channel profile 40x40, without fixing holes, supplied on requested length</i>



701070004	Canalina portacavi 40x80, senza fori di fissaggio, L=6m <i>Cable channel profile 40x80, without fixing holes, L=6m</i>
701070005	Canalina portacavi 40x80, senza fori di fissaggio, tagliata a misura <i>Cable channel profile 40x80, without fixing holes, supplied on requested length</i>




701070006	Canalina portacavi 80x40, senza fori di fissaggio <i>Cable channel profile 80x40, without fixing holes</i> L=6m
701070007	Canalina portacavi 80x40, senza fori di fissaggio, tagliata a misura <i>Cable channel profile 80x40, without fixing holes, supplied on requested length</i>

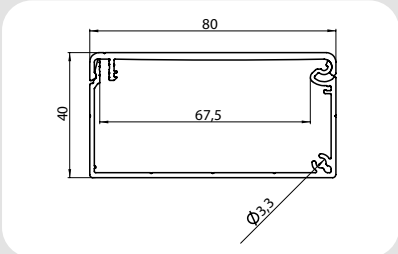


Nota: a richiesta canalina con fori di fissaggio.
Note: cable channel profile with fixing holes on request.


V102203	Giunto di collegamento in PE nero <i>Angle clamp, black PE</i>
---------	---

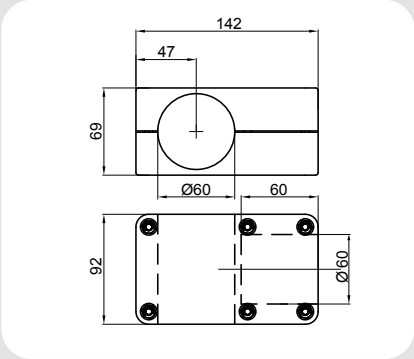


V101203	Testata di collegamento in PE nero (inclusi elementi di fissaggio in Inox 1.4301) <i>Clamp, black PE (1.4301 stainless steel fittings included)</i>
---------	--

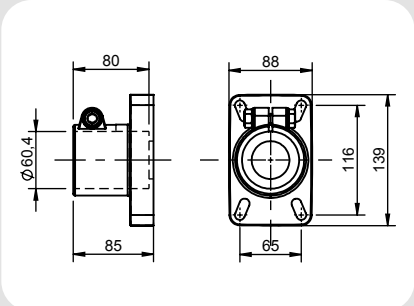


701030006	Testata di sostegno laterale (inclusi elementi di fissaggio in Inox 1.4301) <i>Guide rail clamp (1.4301 stainless steel fittings included)</i>
-----------	---

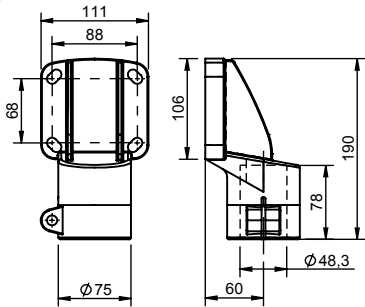


701030008	Giunto di collegamento a 3 viti, Df=48.3, Df1=48.3 (inclusi elementi di fissaggio in inox 1.4301) <i>Connection joint with 3 screws, Df=48.3, Df1=48.3 (1.4301 stainless steel fittings included)</i>
701030038	Giunto di collegamento a 3 viti, Df=60.3, Df1=48.3 (inclusi elementi di fissaggio in inox 1.4301) <i>Connection joint with 3 screws, Df=60.3, Df1=48.3 (1.4301 stainless steel fittings included)</i>

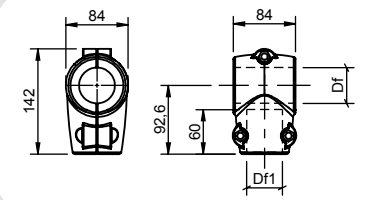


908115	Profilo tubolare Ø 60 mm in alluminio anodizzato <i>Anodized aluminium pipe profile Ø 60 mm (L= 3000 mm)</i>
9081151	Profilo tubolare Ø 60 mm in acciaio Inox <i>Stainless steel pipe profile Ø 60 mm (L= 3000 mm)</i>





80181512	Profilo tubolare inox Ø 48,3 (1"1/2 GAS) <i>Stainless steel tubular profile Ø 48,3 (1"1/2 GAS)</i>
----------	---



80181513	Profilo tubolare alluminio Ø 48 <i>Aluminium tubular profile Ø 48</i>
----------	--





Le guide laterali servono per guidare il prodotto lungo l'intero percorso del convogliatore impedendone la fuoriuscita.





La versatilità e varietà dei kit sponda e delle guide consentono la movimentazione della più ampia gamma di prodotti differenti per dimensioni e tipologia.


Sono fornibili un'ampia gamma di staffe di sostegno sia in materiale plastico che in acciaio.

Guide rails are used to control the product along the conveyor track to avoid its discharge.

The versatility and the variety of guide rail brackets and guide rails allow the conveyance of a wide range of products of different dimension and type.

A wide range of support brackets is available both in plastic and steel.

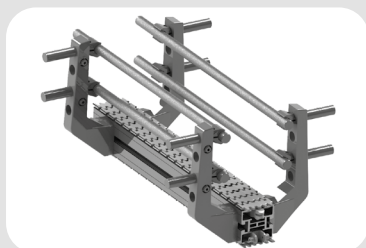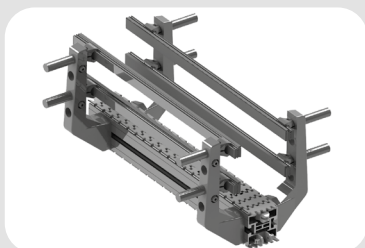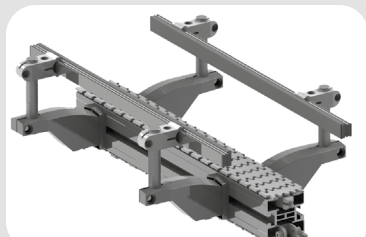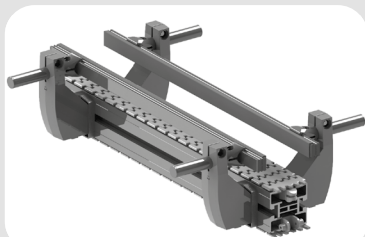

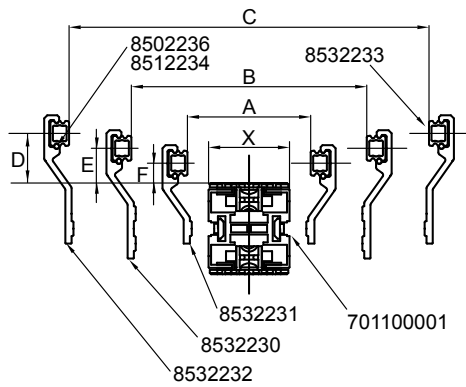


Tipologia di trasporto *Conveyor system*

Tipologia trave <i>Beam's type</i>	FL 65	FL 76	FL 85	FL-105	EL 195	FL 155	FL 185	FL 305
X	65	85	85	105	195	153	180	300
A (X+4)	69	89	89	109	199	157	184	304
B (X+7)	72	92	92	112	202	160	187	307
C (X+4)	69	89	89	109	199	157	184	304
D	40	29,2	33	33,2	34	30,8	30,8	30,8
E	28	17,2	21	21,2	22	18,8	18,8	18,8
F	16	5,2	9	9,2	10	6,8	6,8	6,8


8532230

Staffa per kit sponda tipo "A"
Bracket for guide rail brackets "A" type




8532231

Staffa per kit sponda tipo "B"
Bracket for guide rail brackets "B" type




8532232

Staffa per kit sponda tipo "C"
Bracket for guide rail brackets "C" type




8532250	Distanziale per kit sponda 30x25x6,5 mm <i>30x25x6,5 mm spacer for guide rail brackets</i>
8532251	Distanziale per kit sponda 30x25x8,5 mm <i>30x25x8,5 mm spacer for guide rail brackets</i>
8532252	Distanziale per kit sponda 30x25x18,5 mm <i>30x25x18,5 mm spacer for guide rail brackets</i>




(PA)


8512234	Spina per kit sponda in INOX <i>Stainless steel plug for guide rail brackets</i>	10 pz. <i>10 pcs.</i>
---------	---	--------------------------




8532233	Profilo guida laterale 20x15 (Alluminio) <i>20x15 guide rail profile (Aluminium)</i> L= 6000 mm
8502235	Profilo guida laterale 20x15 (PE) <i>20x15 guide rail profile (PE)</i> L= 6000 mm




6581524	Profilo guida laterale 20x10 (Alluminio) <i>20x10 guide rail profile (Aluminium)</i>
---------	---




6581516	Profilo guida laterale 10x20 tipo "F" in alluminio <i>10x20 Aluminium guide rail profile "F" type</i>
---------	--




6581521	Collegamento per profilo 20x15 <i>Connection for 20x15 profile</i>	10 pz. 10 pcs.
6581523	Tappo per profilo 20x15 <i>End cap for 20x15 profile</i>	10 pz. 10 pcs.




6581517	Tappo per guida di scorrimento 10x20 <i>End cap for 10x20 slide rails</i>	10 pz. 10 pcs.
---------	---	-------------------




6581518	Connessione per guida di scorrimento 20X10 <i>Connection for 20X10 slide rails</i>	10 pz. 10 pcs.
---------	--	-------------------




6581501	Terminale 30° per guida laterale 15X20 <i>30° End cap for 15X20 guide rail</i>	10 pz. 10 pcs.
---------	--	-------------------




6581504	Profilo di copertura guida laterale in PE H=32 mm (colore grigio) Lunghezza standard 3000 mm <i>PE covering profile for guide rail H=32 mm (grey) Standard length 3000 mm</i>
6581541	Profilo di copertura guida laterale in PE H=32 mm (colore blu cobalto) Lunghezza standard 3000 mm <i>PE covering profile for guide rail H=32 mm (cobalt blue) Standard length 3000 mm</i>



6581505	Copertura per guida laterale H=23 mm (colore grigio) Lunghezza standard 3000 mm <i>Cover for guide rail H=23 mm (grey) Standard length 3000 mm</i>
6581540	Copertura per guida laterale H=23 mm (colore blu cobalto) Lunghezza standard 3000 mm <i>Cover for guide rail H=23 mm (cobalt blue) Standard length 3000 mm</i>




6581525	Kit sponda regolabile, alluminio <i>Aluminium adjustable guide rail bracket</i>
---------	---

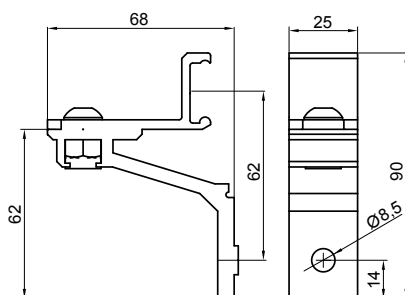


6581527

Kit sponda regolabile, alluminio
Aluminium adjustable guide rail bracket

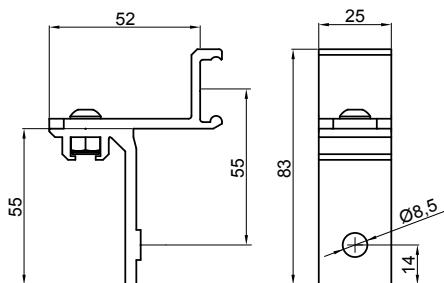


6583064


Kit sponda regolabile, alluminio
Aluminium adjustable guide rail bracket

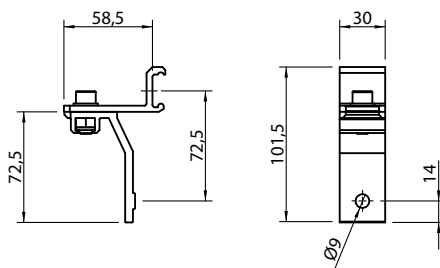

6583052


Kit sponda regolabile, alluminio
Aluminium adjustable guide rail bracket

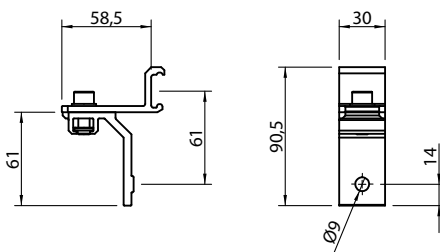

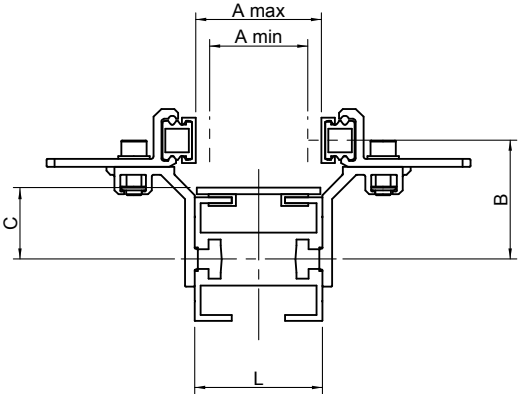


COD. Code	L	A min.	A max.	B	C
6583052	65	8	68	61	36,5
	85	28	88	61	43,5
	105	48	108	61	43,3
6583064	65	8	68	72,5	36,5
	85	28	88	72,5	43,5
	85 c	28	88	72,5	41,5
	105	48	108	72,5	43,3
6581527	65	0	46	54	36,5
	85	0	66	54	43,5
	105	17	86	54	43,3
6581525	65	52	121	61	36,5
	85	72	141	61	43,5
	105	92	161	61	43,3


80181201	Tubolare di sostegno per guida laterale Ø 18 alluminio <i>Aluminium tubular support for guide rail Ø 18</i>
80181521	Tubolare di sostegno per guida laterale Ø 18 INOX <i>Stainless steel tubular support for guide rail Ø 18</i>




801812	Tappo per profilo Ø 18 PE <i>End cap for Ø 18 PE profile</i>	10 pz. 10 pcs.
--------	---	-------------------




E07000BBC	Profilo 20x20 (L= 3000 mm) 20x20 profile (L= 3000 mm)
E07000BBA	Profilo 20x20 (tagliato) 20x20 (supplied on request length)




E08000BBC	Profilo 20x20 (L= 3000 mm) 20x20 (L= 3000 mm)
E08000BBA	Profilo 20x20 (tagliato) 20x20 (supplied on request length)




5081040	Morsetto laterale Side clamp	L = 40
5081060	Morsetto laterale Side clamp	L = 60
5081080	Morsetto laterale Side clamp	L = 80
5181040	Morsetto laterale Inox Stainless steel side clamp	L = 40
5181060	Morsetto laterale Inox Stainless steel side clamp	L = 60
5181080	Morsetto laterale Inox Stainless steel side clamp	L = 80

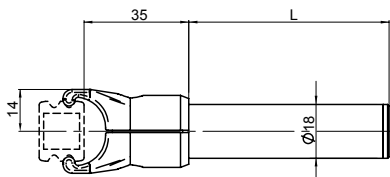


6581515	Morsetto laterale 90° 90° Side clamp	10 pz. 10 pcs.
---------	---	-------------------




6581502	Connessione guida laterale Guide rail connecting element	10 pz. 10 pcs.
---------	---	-------------------




85001212	Morsetto a croce PE Ø 12 mm <i>PE cross clamp Ø 12 mm</i>
85001215	Morsetto a croce PE Ø 15 mm <i>PE cross clamp Ø 15 mm</i>
85001818	Morsetto a croce PE Ø 18 mm <i>PE cross clamp Ø 18 mm</i>
101800000	Morsetto a croce in Alluminio Ø 18 mm <i>Aluminium cross clamp Ø 18 mm</i>




6581514	Connettore supporto Ø 18mm - Ø 20 mm <i>Support connector Ø 18mm - Ø 20 mm</i>	10 pz. <i>10 pcs.</i>
---------	---	--------------------------



6581511	Connettore angolare 90° per profilo Ø 18 mm - Ø 18 mm <i>90° angle connector for profile Ø 18 mm - Ø 18 mm</i>	10 pz. <i>10 pcs.</i>
---------	---	--------------------------

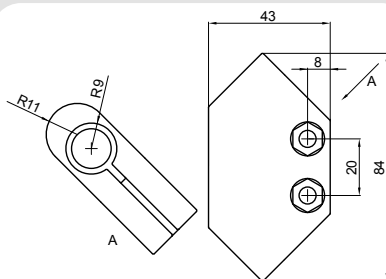


6581512	Connettore angolare 90° per profilo Ø 18 mm - Ø 18 mm <i>90° angle connector for profile Ø 18 mm - Ø 18 mm</i>	10 pz. <i>10 pcs.</i>
---------	---	--------------------------

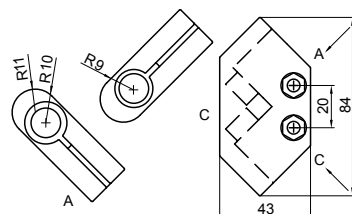


8506015

Staffa H = 150 mm in PA
PA bracket H = 150 mm

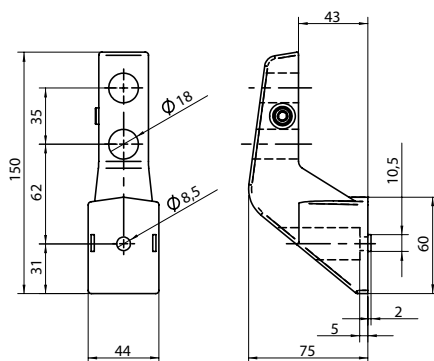


8506025

Staffa H = 225 mm in PA
PA bracket H = 225 mm

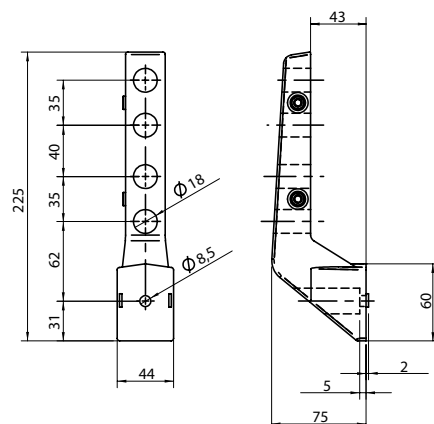


8532267

Morsetto in PA
PA Clamp

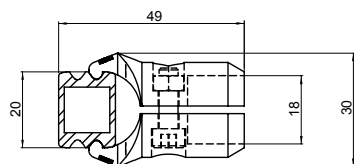



801800

Finto tappo in PA
PA dummy cap




6581529

Staffa per sponda
Bracket for guide rail brackets

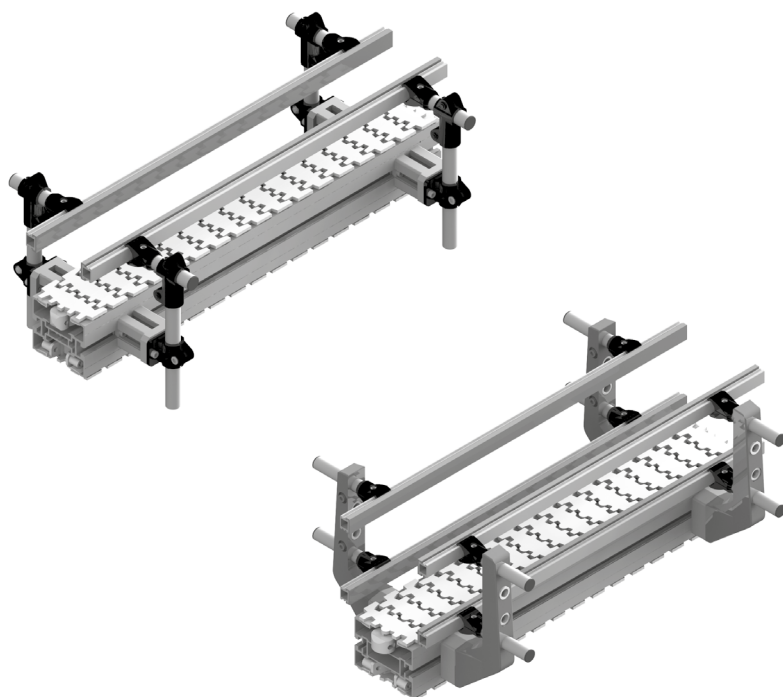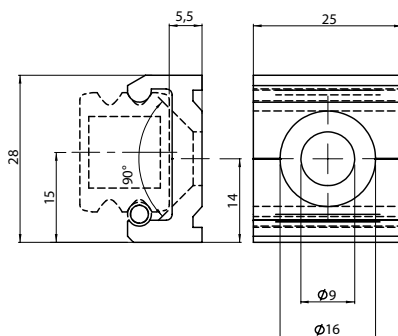

65815311

Mensola per guida laterale 42x18
Guide rail bracket for guide rail
42x18

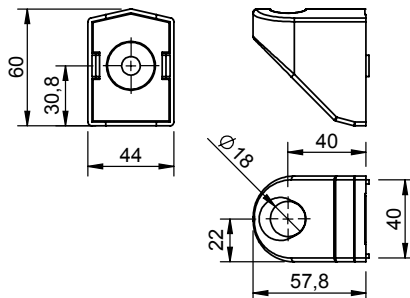


65815332

Supporto per guida laterale
Guide rail support
L = 110 mm


65815341

Supporto per guida laterale
Guide rail support
L = 160 mm

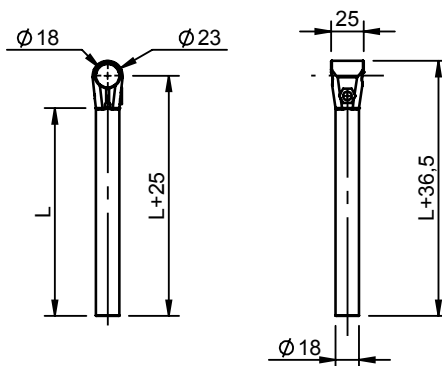


65815331

Supporto per guida laterale
Guide rail support
L = 110 mm

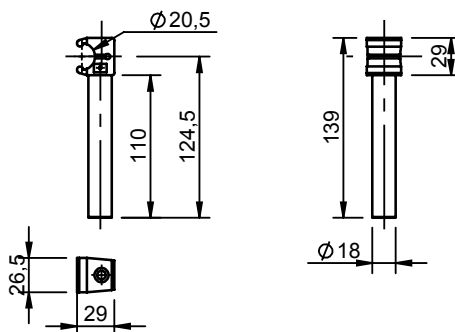



65815361

Supporto doppio per guida laterale
Double guide rail support
L=100 mm

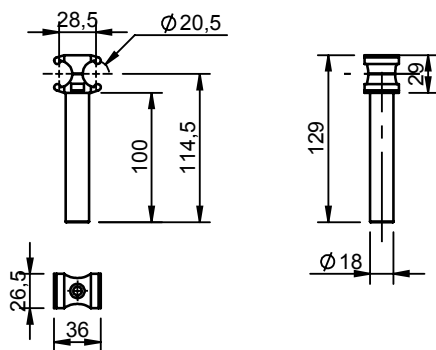

85102110


Morsetto in PE Ø 18 mm
PE Clamp Ø 18 mm

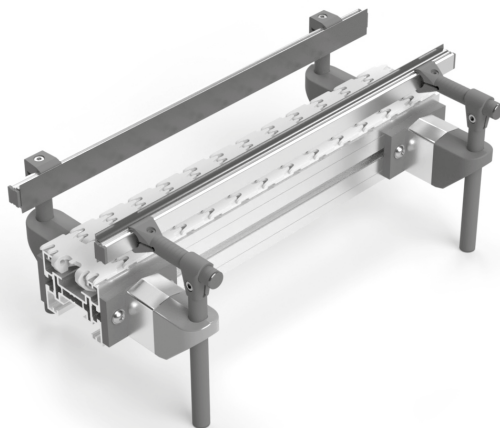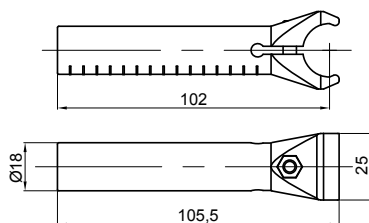

8586015

Supporto laterale per soluzioni regolabili
- sezione ovale

*Lateral bracket for adjustable systems –
oval profile*

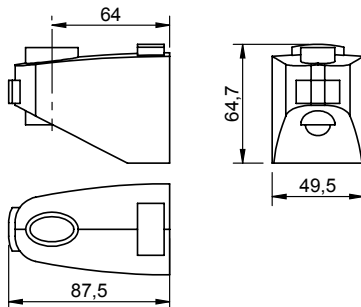

65815342

Morsetto verticale per soluzioni
regolabili - sezione ovale
*Vertical clamp for adjustable
solutions – oval section*

L=60

65815343


Morsetto verticale per soluzioni
regolabili - sezione ovale
*Vertical clamp for adjustable
solutions – oval section*

L=110

65815344

Morsetto verticale per soluzioni
regolabili - sezione ovale
*Vertical clamp for adjustable
solutions – oval section*

L=160

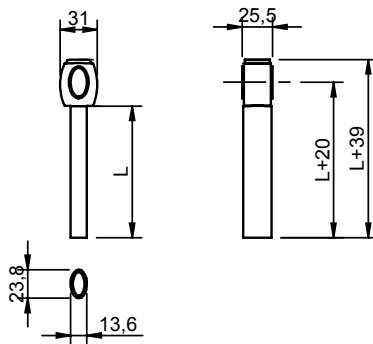

5881045

Morsetto laterale - sezione
ovale
Side clamp, oval section

L=45

5881065


Morsetto laterale - sezione
ovale
Side clamp, oval section

L=65


5881085

Morsetto laterale - sezione
ovale
Side clamp, oval section


L=85

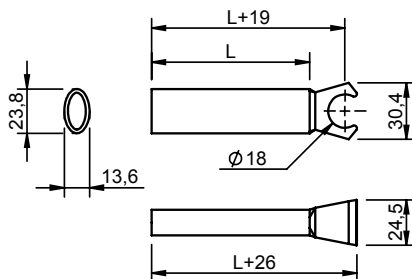


808812	Tappo per morsetto laterale - sezione ovale <i>End cap for lateral clamp - oval section</i>
--------	--




860001	Profilo in alluminio per distanziale staffe laterali <i>Spacer beam with flat sides</i>	1500 mm
860001-xx	Profilo in alluminio per distanziale staffe laterali tagliato a misura <i>Spacer beam with flat sides, supplied on requested lenght</i>	L = xxxx mm



8506026	Distanziale <i>Spacer</i>	S=3
8506027	Distanziale <i>Spacer</i>	S=6
8506028	Distanziale <i>Spacer</i>	S=18




860003	Profilo in alluminio con cave per distanziale staffe laterali <i>Spacer beam with slots</i>	1500 mm
860003-xx	Profilo in alluminio con cave per distanziale staffe laterali tagliato a misura <i>Spacer beam with slots, cut on requested lenght</i>	L = xxxx mm




8586016

Piastra fissaggio su trave
per distanziale
*Beam mounting plate for
spacer*

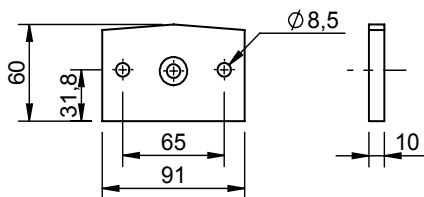


8586017

Distanziale in alluminio per
supporto guide regolabili
*Aluminium spacer for
adjustable guide supports*

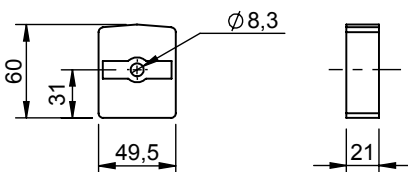


8586018


Staffa H=155 mm in PA -
Sezione ovale
*PA Bracket H=155 mm -
oval section*



8586019



Staffa H=225 mm in PA -
Sezione ovale
*PA Bracket H=225 mm -
oval section*

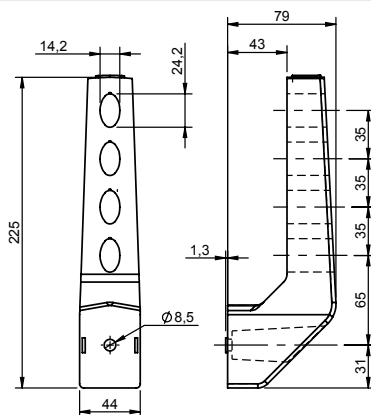

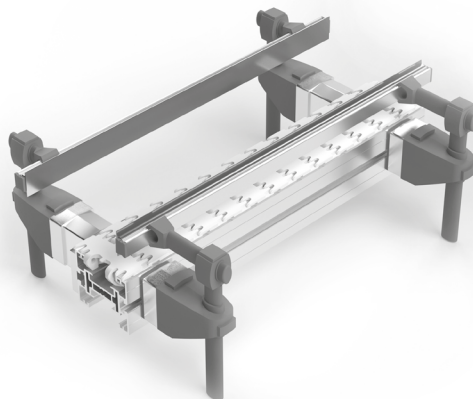



701030014

Morsetto portaguida singolo inox (inclusi elementi di fissaggio inox 1.4301)
Guide rail clamp, 1 pc, stainless steel (1.4301 stainless steel fittings included)





701030015

Morsetto portaguida giunzione inox (inclusi elementi di fissaggio inox 1.4301)
Guide rail clamp for connection (1.4301 stainless steel fittings included)




701030016


Morsetto portaguida a croce inox (inclusi elementi di fissaggio inox 1.4301)
Cross clamp, stainless steel (1.4301 stainless steel fittings included)




701030017	Morsetto a croce (inclusi elementi di fissaggio inox 1.4301) <i>Cross clamp, (1.4301 stainless steel fittings included)</i>
-----------	---

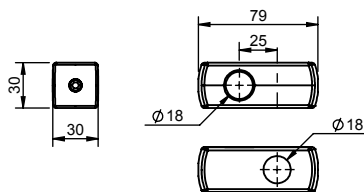

701030018	Morsetto portaguida singolo (inclusi elementi di fissaggio) <i>T clamp, 1 pc (1.4301 stainless steel fittings included)</i>
-----------	---

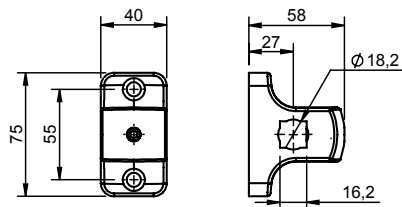


701030019	Morsetto portaguida per guide trapezoidali (inclusi elementi di fissaggio inox 1.4301) <i>Guide rail clamp for trapezoidal rails (1.4301 stainless steel fittings included)</i>
-----------	---




701030020	Guida laterale in PE con profilo Inox, Lunghezza standard L=3000 mm <i>PE Guide rail, with stainless steel, standard length 3000 mm</i>
-----------	---

701030020-xx	Guida laterale in PE con profilo Inox tagliato <i>PE Guide rail, with stainless steel supplied profile</i>
--------------	--




701030021	Guida laterale in PE con profilo Inox Lunghezza standard L=3000 mm <i>PE Guide rail, with stainless steel profile, standard length 3000 mm</i>
-----------	--


701030021-xx	Guida laterale in PE con profilo Inox tagliato <i>PE Guide rail, with stainless steel supplied profile</i>
--------------	--




701030022	Guida laterale a profilo extrapiatto in PE con profilo Inox, Lunghezza standard L=3000 mm <i>Side guide rail, extra-flat type, with stainless steel profiles, standard length 3000 mm</i>
701030022-xx	Guida laterale a profilo extrapiatto in PE con profilo Inox tagliato <i>Side guide rail, extra-flat type, with stainless steel supplied profiles</i>




701030031	Tappo per guida laterale in PE <i>End cap for PE guide rail</i>
-----------	--



701030023	Supporto laterale in acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel side support AISI 304</i>
-----------	--




701030024	Supporto laterale in acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel side support AISI 304</i>
-----------	--

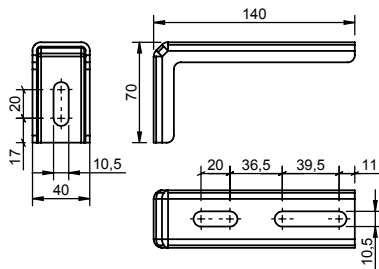


701030025

Supporto laterale in acciaio inox AISI 304
Stainless steel side support AISI 304

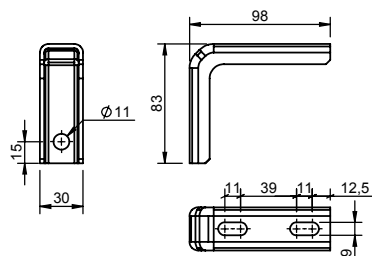



701030026



Testina metallica per supporto Inox (inclusi
elementi di fissaggio inox 1.4301)
*Stainless steel head for bracket (1.4301
fittings included)*



701030027

Volantino a 4 lobi in poliammide rinforzata
colore nero
*Knob for bracket, made of reinforced poly-
amide black colour*

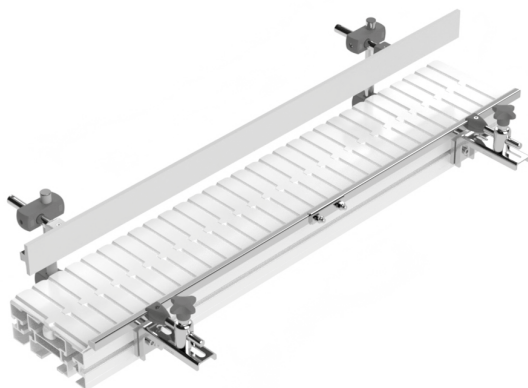



I gocciolatoi vengono utilizzati per impedire l'accesso al lato inferiore del convogliatore per eliminare il rischio di lesioni personali e come punti di raccolta per proteggere il pavimento e i componenti dalle gocce in caso di trasporto di elementi oleosi o bagnati.

I gocciolatoi sono ancorati alla trave del convogliatore tramite staffe dedicate.

Se il gocciolatoio viene usato come protezione, deve essere regolato in verticale per ridurre al minimo la possibilità di accesso alla catena di ritorno.


Drip pans are used to avoid the access to the bottom strand of the conveyor to eliminate the risk of personal injuries and as a collection point to protect the floor and the components from drops in case of conveyance of oily or wet elements.

Drip pans are fixed to the conveyor beam through peculiar brackets.

If the drip pan is used as a protection, it must be set vertically in order to reduce the possibility of access to the chain return.


A richiesta secondo le specifiche richieste dall'applicazione.

On request according to customer needs



Un gruppo stop è utilizzato per fermare i pallet e/o in corrispondenza di stazioni munite di indexaggio o come rompitratto. Lo stop pneumatico non è adatto per applicazioni in cui sia richiesta una elevata precisione di posizionamento. Il gruppo viene fornito completamente montato con elementi di fissaggio inclusi. Tutti gli stop non sono comprensivi dei micro di presenza (da ordinare separatamente).


The stopper unit is used to stop the pallet by the positioning units and at the limit switch or to line up the pallet before the positioning units. The pneumatic stop is not suitable for the applications in which high positioning precision is required. The stop unit is supplied fully assembled complete with fasteners. All stop units are supplied without switches to be ordered separately.

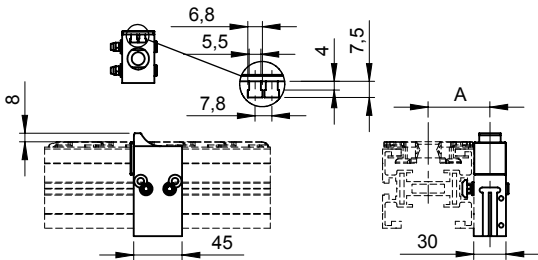

Grandezza - Size	A
FL 65	47,5
FL 85 c - FL 85	57,5
FL 105	67,5
FL 185	105
FL 305	165


		Corsa - Stroke	Carico Max - Max Load
85650903	Stop verticale semplice effetto per pallet, non ammortizzato . Completo di cave per sensori di posizione (tranne FL-85 - FL 65) <i>Vertical stopper simple effect for pallet, undamped. With slots for proximity switches (not for FL-85 - FL 65)</i>	9 mm	700 N *
85650904	Stop verticale doppio effetto per pallet, non ammortizzato. Completo di cave per sensori di posizione (tranne FL-85 - FL 65) <i>Vertical stopper double effect for pallet, undamped. With slots for proximity switches (not for FL-85 - FL 65)</i>	9 mm	700 N *
85650905	Stop verticale doppio effetto per pallet, non ammortizzato. Completo di cave per sensori di posizione (solo per FL-85 c) <i>Vertical stopper double effect for pallet, undamped. With slots for proximity switches (only for FL-85 c)</i>	9 mm	700 N *
85650907	Stop verticale semplice effetto per pallet, non ammortizzato. Completo di cave per sensori di posizione (solo per FL-85 c) <i>Vertical stopper simple effect for pallet, undamped. With slots for proximity switches (only for FL-85 c)</i>	9 mm	700 N *

* Carico dinamico - Dynamic load.

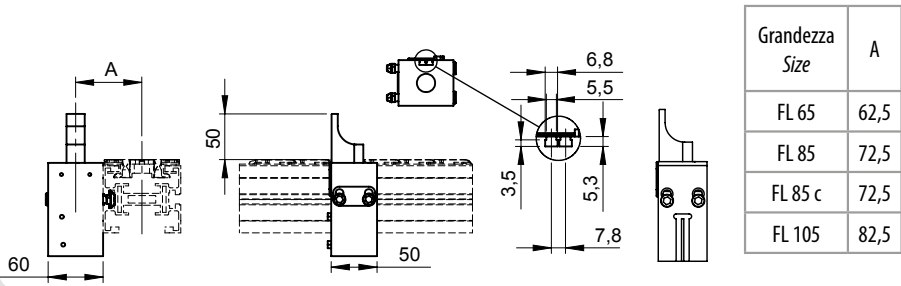



		Corsa - Stroke	Carico Max - Max Load
83510020	Stop verticale doppio effetto per pallet con tomino, non ammortizzato. Completo di cave per sensori di posizione <i>Vertical stopper double effect for pallet with guide base, undamped. With slots for proximity switches</i>	20 mm	4000 N *
83510021	Stop verticale doppio effetto per pallet con tomino, non ammortizzato, stelo inox. Completo di cave per sensori di posizione <i>Vertical stopper double effect for pallet with guide base, undamped, stainless steel stop damping piston. With slots for proximity switches</i>	20 mm	4000 N *

* Carico dinamico - Dynamic load.

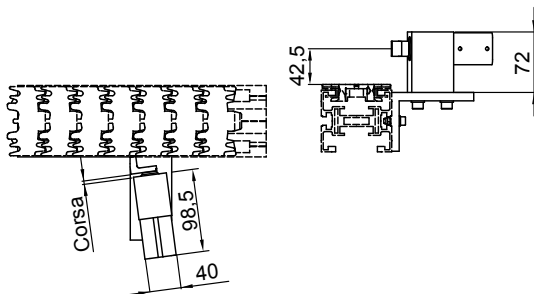

901000001	Stop orizzontale per pallet con tomino, non ammortizzato <i>Horizontal stopper for pallet with guide base, undamped</i>	Corsa Stroke	Carico Max Max Load
		15 mm	500 N *

* Carico dinamico - Dynamic load.



I deviatori pneumatici si utilizzano per separare o combinare il flusso dei prodotti trasportati su più convogliatori.

Tali dispositivi, detti anche dispositivi di smistamento, in genere vengono montati in un'insieme composto da un convogliatore principale e un convogliatore subordinato. Sono disponibili con un campo di azione di 180° sia in versione destra che versione sinistra.

Sono disponibili deviatori sia per le linee parallele, sia per linee ortogonali.

Gruppo completamente montato inclusi elementi di fissaggio.

Tutti i cilindri pneumatici non sono comprensivi dei micro di presenza (da ordinare separatamente).

Pneumatic diverters or merge modules are used to separate or combine different items among different conveyor lines.

These devices, also called sorting devices, are usually assembled in a set composed by a principal conveyor and a subordinate conveyor.



They are also available with a 180° work field both in the left and in the right version.

Diverters or merge modules are also available both for parallel and for orthogonal lines.

The unit is fully assembled and complete with fasteners. All pneumatic cylinders have proximity switches to be ordered separately.

8506501

Deviatore per linee parallele
Divert device for parallel lines

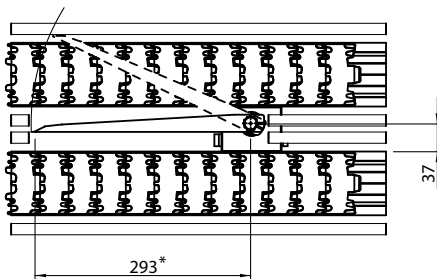
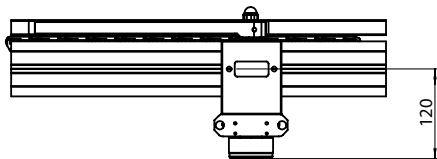





* In funzione delle esigenze - *Depending on customer needs.*

8506502

Deviatore per linee ortogonali
Divert device for orthogonal lines



Deviatori speciali a richiesta.
Special divert/merge devices on request.

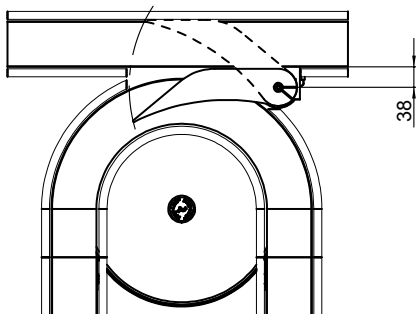



La stazione di indexaggio o posizionamento è un accessorio atto a mantenere il pallet in posizione di lavoro.
L'elevata precisione è garantita da un sistema di cunei ad azionamento pneumatico per il centraggio.
L'indexaggio può avvenire sia verticale che orizzontale.
Il gruppo viene fornito completamente montato compreso di elementi di fissaggio.
Il pallet viene indexato verticalmente tramite cilindri dedicati.
Il carico massimo comprensivo di peso del pallet varia da 500 N a 3000 N in base alla tipologia di index.


*The indexing or positioning unit is a device used to stop the pallet in its working position.
The high precision is guaranteed by a system of wedges with pneumatic drive for the centring positioning of the pallet.
The indexing operation can be both vertical and horizontal.
The unit is supplied fully assembled and complete with fasteners.
Pallet is vertical indexed through suitable cylinders.
Max load, pallet included, goes from 500 N up to 3000 N depending on the indexing unit type.*

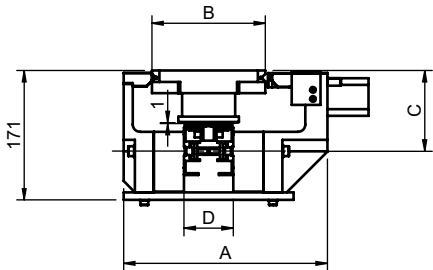

Index orizzontale per pallet con tomini idoneo per utilizzo con stop 83510020
Horizontal indexing unit for pallet with guidebase arranged for stop unit 83510020

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
501000012 (FL 65)	260,5	150	104,5	65
501000014 (FL 85 c - FL 85)	280,5	170	109,5	85
501000013 (FL 105)	300,5	190	111,5	105

NB. Ulteriori dimensioni a richiesta - *Other dimensions on request.*

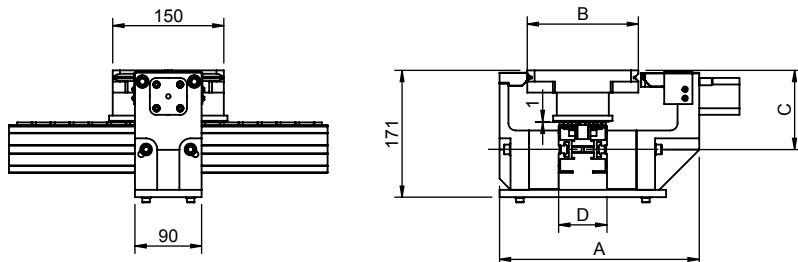


Index orizzontale con raschiapolvere per pallet con tomini idoneo per utilizzo con stop 83510020

Horizontal indexing unit with dust scraper for pallet with guidebase arranged for stop unit 83510020

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
521000012 (FL 65)	269,5	150	104,5	65
521000014 (FL 85 c - FL 85)	289,5	170	109,5	85
521000013 (FL 105)	389,5	190	111,5	105

NB. Ulteriori dimensioni a richiesta - *Other dimensions on request.*

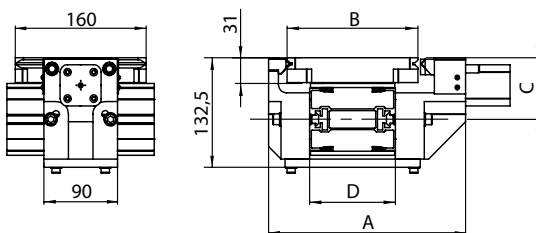


Index orizzontale per pallet senza tomini idoneo per utilizzo con stop 85650901/2/3/4

Horizontal indexing unit for pallet without guide base arranged for stop unit 85650901/2/3/4

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
501000011 (FL 65)	200,5	120	67,5	65
501000010 (FL 85 c - FL 85)	220,5	140	72,5	85
501000009 (FL 105)	240,5	160	74,5	105


NB. Ulteriori dimensioni a richiesta - *Other dimensions on request.*

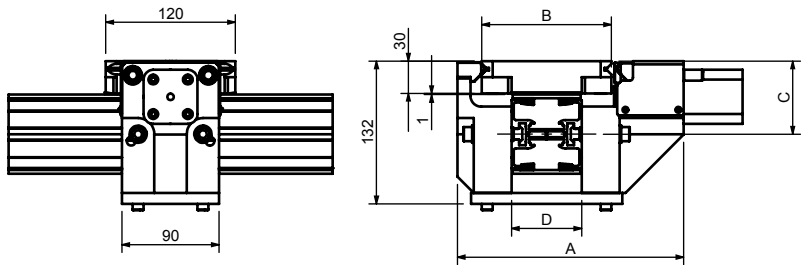

Index orizzontale con raschiapolvere per pallet senza tomini idoneo per utilizzo con stop 85650901/2/3/4
Horizontal indexing unit with dust scraper for pallet without guide base arranged for stop unit 85650901/2/3/4

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
521000011 (FL 65)	209,5	120	67,5	65
521000010 (FL 85 c - FL 85)	229,5	140	72,5	85
521000009 (FL 105)	249,5	160	74,5	105


NB. Ulteriori dimensioni a richiesta - *Other dimensions on request.*

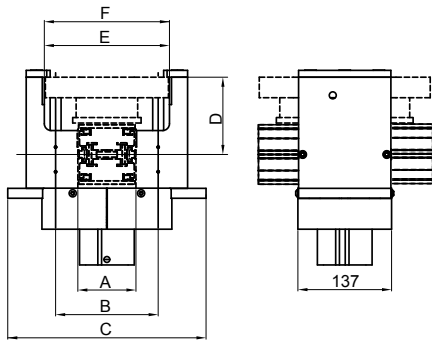

Index verticale (carichi fino a 50 Kg) per pallet con tomini
Vertical indexing unit (load up to 50 Kg) for pallet with guide base

	COD. / Item no. .	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
FL 65	501065011	65	130	270	106	160	162
FL 85 c	501085512	85	150	290	111	180	182
FL 105	501010509	105	170	310	113	200	202
FL 85	501085010	85	150	290	113	180	182


NB. Ulteriori dimensioni a richiesta - *Other dimensions on request.*

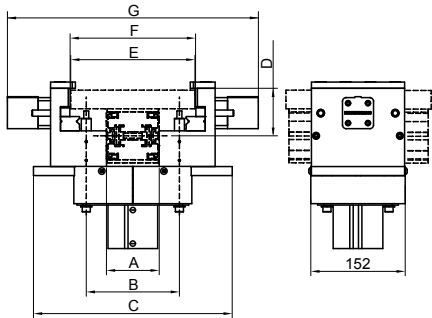

Index verticale (carichi fino a 300 Kg) per pallet senza tomini
Vertical indexing unit (load up to 300 Kg) for pallet without guide base

	COD. / Item no.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
FL 65	501265011	65	130	300	69	180	182	385
FL 85 c	501285512	85	150	320	74	200	202	405
FL 105	501210509	105	170	340	76	220	222	425
FL 85	501285010	85	150	320	76	200	202	405


NB. Ulteriori dimensioni a richiesta - *Other dimensions on request.*

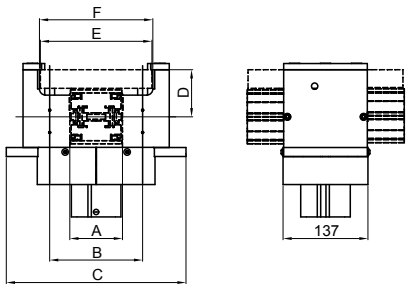

Index verticale (carichi fino a 50 Kg) per pallet senza tomini
Vertical indexing unit (load up to 50 Kg) for pallet without guide base

	COD. / Item no.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
FL 65	501165011	65	130	270	69	160	162
FL 85 c	501185512	85	150	290	74	180	182
FL 105	501110509	105	170	310	76	200	202
FL 85	501185010	85	150	290	76	180	182


NB. Ulteriori dimensioni a richiesta - *Other dimensions on request.*

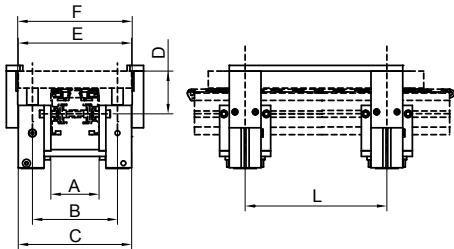

Index verticale modulare senza tomino con "L" variabile in funzione dell'applicazione
Modular vertical indexing unit without guide base, adjustable "L" according to the application

	COD. / Item no.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
FL 65	5012065	65	130	180	69	180	182
FL 85 c - FL 85	5012085	85	150	200	76	200	202
FL 105	5012105	105	170	220	76	220	222



NB. Ulteriori dimensioni a richiesta - *Other dimensions on request.*

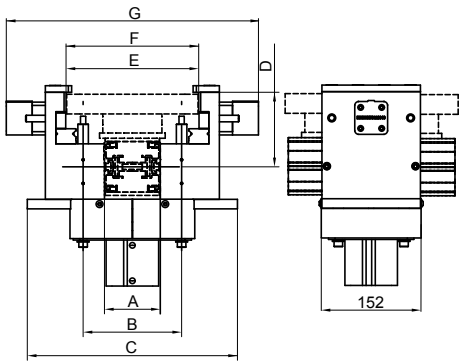

Index verticale (carichi fino a 300 Kg) per pallet con tomini - *Vertical indexing unit (load up to 300 Kg) for pallet with guide base*

	COD. / Item no.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
FL 65	5121065	65	130	300	106	180	182	385
FL 85 c - FL 85	5121085	85	150	320	113	200	202	405
FL 105	5121105	105	170	340	113	220	222	425

NB. Ulteriori dimensioni a richiesta - *Other dimensions on request.*



I convogliatori a pallet sono studiati per offrire la massima precisione nel trasporto e nel posizionamento. I pallet di varie dimensioni consentono il trasporto di prodotti anche di dimensioni eccedenti a quelle del pallet stesso, purché si abbia un buon bilanciamento. La precisione di posizionamento del pallet è assicurata da scanalature a V orizzontali e verticali previste sui due lati del pallet. Fori e cavità per viti, dadi e spine di riferimento facilitano l'attacco rapido e flessibile di vari oggetti.

Inoltre, su ogni piastra, è possibile inserire forature per il fissaggio di gruppi a richiesta.

I pallet possono essere forniti con o senza tommini.

I pallet possono essere forniti di tommini sporgenti qualora sia richiesto l'accumulo in curva.

Dati tecnici:

Grandezza (mm): 120 - 140 - 150 - 160 - 170 - 190 - 250

Materiale: Polimeri caricati

Pallet conveyors are designed to offer the maximum conveyance and positioning precision. Pallets of different dimensions allow the conveyance of products which dimensions are bigger than the pallet one, provided that there is a good balance of weight. The pallet positioning precision is allowed by horizontal and vertical V grooves on the pallet sides. Holes, screws, nuts and plugs slots make the rapid and flexible connection of different elements easier. In addition, on each plate, it is possible to insert holes for the fixing of units on request. Pallets can be supplied with or without guide base. Pallets can be supplied with longer guide base when the accumulation on bends is required.

Technical data

Size (mm): 120 - 140 - 150 - 160 - 170 - 190 - 250

Material: Reinforced polymers

Pallet senza tomino
Pallet without guide base

COD. Item no.	A (mm)	B (mm)	Grandezza Size	C
8536120	120	120	FL 65	22,5
8536140	140	140	FL 85	22,5
8536160	160	160	FL 105	22,5
8536250	250	250	EL 195	22,5
8537140	140	140	FL 85 c	24,5


NB. Ulteriori dimensioni e lavorazioni speciali a richiesta.
Other dimensions or special machining available on request.









Pallet con tomino
Pallet with guide base

COD. Item no.	A (mm)	B (mm)	Grandezza Size	C
8536150T	150	150	FL 65	20,5
8536170T	170	170	FL 85	20,5
8536190T	190	190	FL 105	20,5
8537170T	170	170	FL 85 c	22,5

NB. Ulteriori dimensioni e lavorazioni speciali a richiesta.
Other dimensions or special machining available on request.

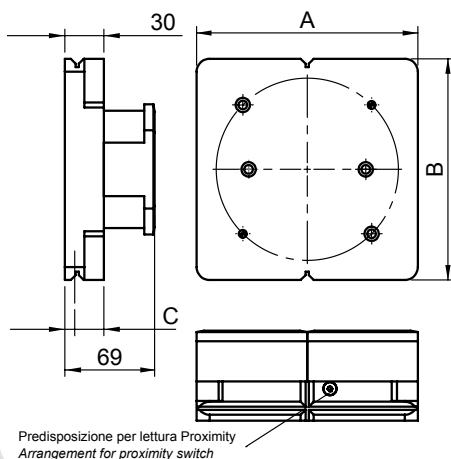


Esempi di applicazione - *Application examples*

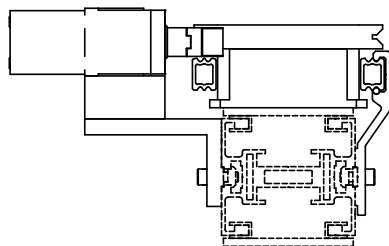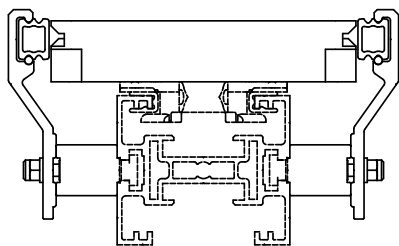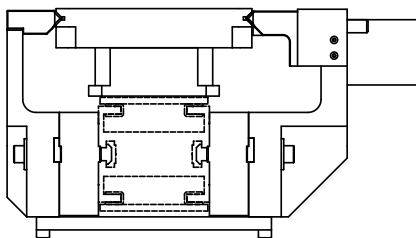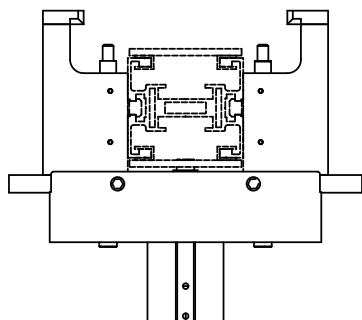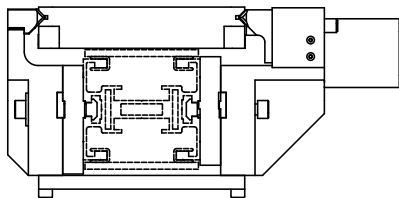


Kit frizione diretta
Direct slip clutch kit

COD. <i>Item no.</i>	Grandezza <i>Size</i>
501000004	FL 65




Kit frizione diretta destro
Right direct slip clutch kit

COD. <i>Item no.</i>	Grandezza <i>Size</i>
501000024	FL 105
501000034	FL 85 c

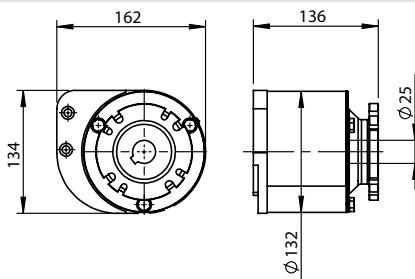


Kit frizione diretta sinistro
Left direct slip clutch kit

COD. <i>Item no.</i>	Grandezza <i>Size</i>
501000023	FL 105
501000033	FL 85 c

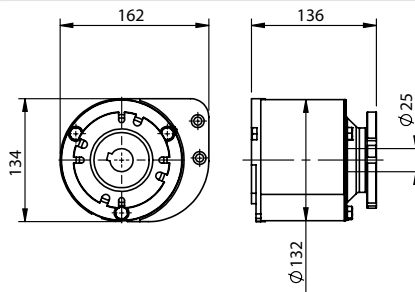


Kit frizione diretta
Direct slip clutch kit

COD. <i>Item no.</i>	Grandezza <i>Size</i>
501000015	FL 85 - FL 145 EL 195 POM - FL 205
501000025	FL 85 - EL 195 Acciaio - Steel

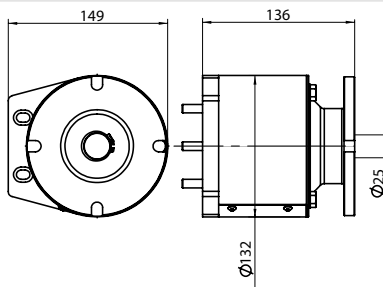

Rinvio motorizzato rinviato per catene TAB - *Indirect idler unit*

901000016	Gruppo motorizzato rinviato completo di giunto frizione per motorizzazione (lato Dx) <i>Indirect drive idler unit with slip clutch coupling for motor (right side)</i>
901000045	Gruppo motorizzato rinviato completo di giunto frizione per motorizzazione (lato Sx) <i>Indirect drive idler unit with slip clutch coupling for motor (left side)</i>

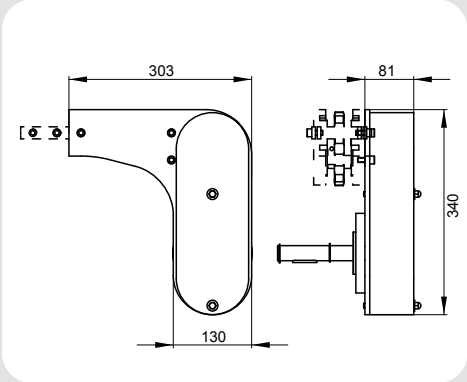

FRIZIONI SLIP CLUTCH	STANDARD			
	FL 65 + FL 76: 65001653 5014595*	FL 85+EL 195: 85014104 85014105*	FL 105/FL 85 c/ FL 180: 10514594 5014595*	
	COASSIALI COAXIAL			
	FL 65 + FL 76: 65001653-T 5014595-T*	FL 85+EL 195: 85014104-T 85014105-T*	FL 105/FL 85 c/ FL 180: 10514594-T	
ANELLO DI TENSIONAMENTO TENSIONING RING	CATENA ¾ CHAIN ¾ R 103400		CATENA ½ CHAIN ½ R 102000	
CATENA DI TRASMISSIONE E FALSAMAGLIA TRANSMISSION CHAIN AND CONNECTING LINK	CATENA ½ 162010 – FALSAMAGLIA 162011 CHAIN ½ 162010 – CONNECTING LINK 162011			
	CATENA ¾ 85262010 – FALSAMAGLIA 85262011 CHAIN ¾ 85262010 – CONNECTING LINK 85262011			


*Per stazioni di azionamento intermedie ed in curvatura.

*For middle and wheel drive units.



Pignone - Pinion	
COD. Item no.	Descrizione Description
85202106	Z = 9 3/4"
85202107	Z = 10 3/4"
85202108	Z = 11 3/4"
85202109	Z = 13 3/4"
85202110	Z = 14 3/4"


Pignone - Pinion	
COD. Item no.	Descrizione Description
N102106	Z = 10 1/2"
N102107	Z = 11 1/2"
N102110	Z = 14 1/2"
N102112	Z = 16 1/2"
N102113	Z = 17 1/2"
N102114	Z = 18 1/2"


Pignone - Pinion	
COD. Item no.	Descrizione Description
N102115	Z = 19 1/2"
N102116	Z = 20 1/2"
N102117	Z = 21 1/2"
N102119	Z = 23 1/2"
N102125	Z = 25 1/2"
N102127	Z = 27 1/2"

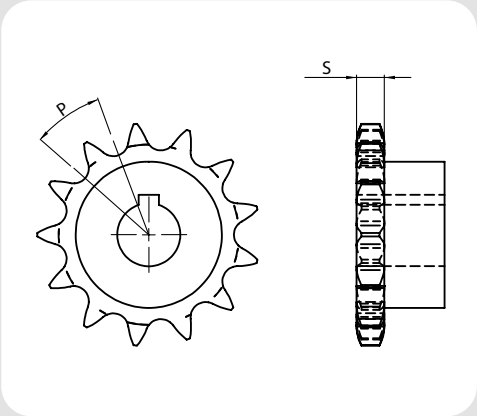

P	1/2	3/4
S	7	11
L	28	35

8501031 (FL 65 - FL 105 FL 85 c)	ATTREZZO FORATURA GUIDA <i>GUIDES DRILLING TOOL</i>	
8501034 (FL 85 - EL 195 FL 145 - FL 205)		
6501023 (FL 65)	ATTREZZO INSERIMENTO SPINA <i>PIN INSERTION TOOL</i>	
8551023 (FL 85 c)	ATTREZZO INSERIMENTO SPINA <i>PIN INSERTION TOOL</i>	
1051023 (FL 105)	ATTREZZO INSERIMENTO SPINA <i>PIN INSERTION TOOL</i>	
8501090 (FL 85)	ATTREZZO INSERIMENTO SPINA <i>PIN INSERTION TOOL</i>	
501003 (FL 65 - FL 85 c FL 105 - FL 155 FL 185 - FL 305)	ATTREZZO RIBADITURA RIVETTO <i>RIVET CRIMPING PLIERS</i>	
50650	ATTREZZO RIBADITURA RIVETTO <i>RIVET CRIMPING CLAMP</i>	

8501331 (FL 85 - EL 195 FL 145 - FL 205)	ATTREZZO PER RIVETTO <i>RIVET CRIMPING PLIERS</i>	
8501032	ATTREZZO TAGLIO GUIDA DI SCORRIMENTO <i>SLIDE RAILS CUTTING TOOL</i>	
8501030	ATTREZZO PER MONTAGGIO GUIDE DI SCORRIMENTO <i>INSTALLATION TOOL FOR SLIDE RAILS</i>	
65855105	ATTREZZO PER MONTAGGIO GUIDE DI SCORRIMENTO <i>INSTALLATION TOOL FOR SLIDE RAILS</i> (FL 65 - FL 85 c - FL 105 FL 155 - FL 185 - FL 305)	

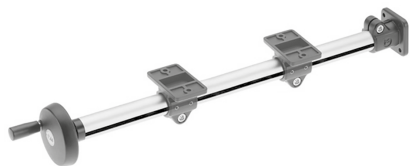

Da Ø 18 a Ø 80
Lunghezza max. 2700 mm
Viti trapezie da Ø 12 a Ø 32 mm
con filetto dx e sx
Disponibile versione standard ed in inox.

*From Ø 18 to Ø 80
max. length 2700 mm
Trapezoidal screws from Ø 12 Ø 32 mm
with right and left threads
Standard and stainless steel version available.*




Da Ø 18 a Ø 80
scorrimto su bussole a sfera (per Ø 20-30-40 mm)
o su boccole in materiale sintetico.


*From Ø 18 to Ø 80
sliding on ball bearings (for Ø 20-30-40 mm)
or on bushing made of synthetic material.*



Supporti monitor
Monitor mounting

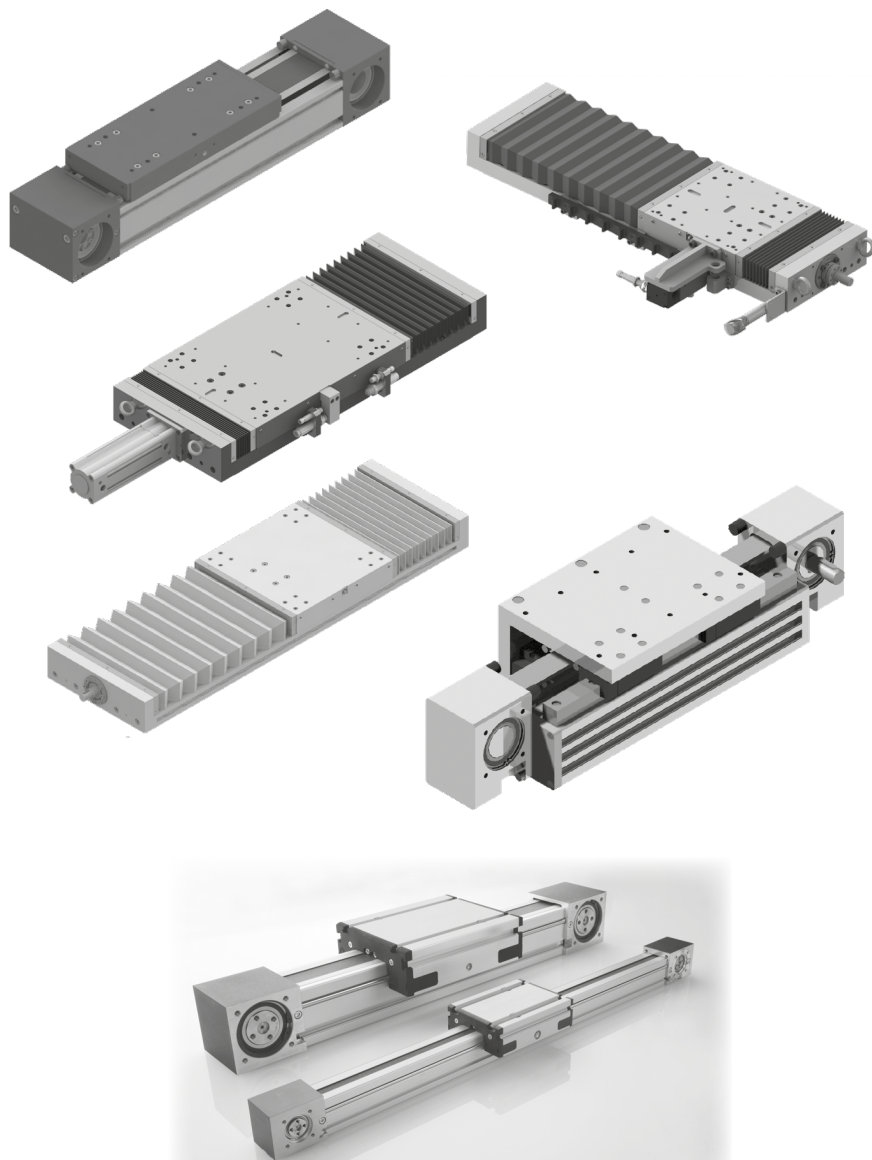

Stoppatori e mani di presa Asutec
Stoppers and grippers Asutec

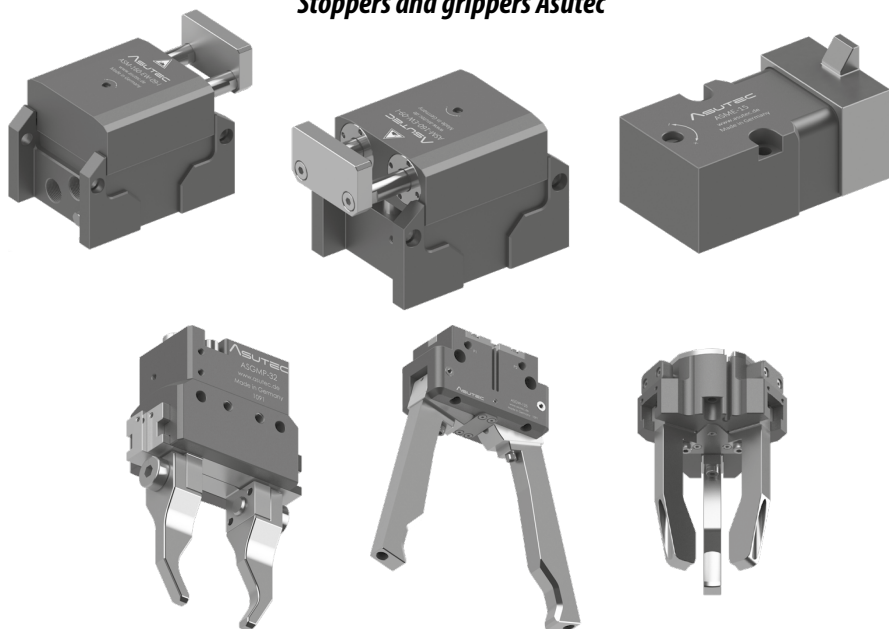

Manipolatore pneumatico
Pneumatic manipulator

